TMシリーズ

業務用小型プリンター

TMシリーズ総合カタログ

●2012年2月現在

EPSON
EXCEED YOUR VISION

多彩な出力ニーズに使いよさで応える。
エプソンの業務用小型プリンター、フルラインアップ。

レシート

受付伝票

キッチン伝票

医療ラベル・
リストバンド

サーマル プリンター

インクジェット プリンター

ハイブリッド プリンター

インパクト プリンター

カスタマーディスプレー

多彩な業務対応力と容易なシステム開発力、省スペース設計も魅力の豊富なラインアップ。

流通・医療・製造・物流など、さまざまなシーンに対応するエプソンの業務用小型プリンターTMシリーズ。
業務用プリンターとしての高い機能、容易なシステム開発はもちろん、カウンターをワイドに使える省スペース性も
エプソンならではの魅力。最新の技術が生んだラインアップは、業務の効率化、サービス品質の向上に大きく貢献します。

印刷方式・用途で選べるTMシリーズ

ラベルプリンター

インクジェット（Ink Jet）

フルカラー

TM-C3400

用紙サイズ（ロール紙タイプ）	30～112mm※1
ボディカラー	ホワイト
印字速度（最大）	92mm/秒※2

TM-C100RL/TM-C100RLK

用紙サイズ（ロール紙タイプ）	45～105mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	カラー 35mm/秒※3 / モノクロ 51mm/秒※3

※1:レシート印刷の場合は、用紙サイズは最大108mm幅となります。※2:360dpi×180dpi、用紙サイズ56mm幅の場合。※3:180dpi×180dpi、用紙サイズ60mm幅の場合。

サーマル（Line Thermal）

モノクロ

TM-L90

用紙サイズ	38～70mm/80mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	150mm/秒

レシートプリンター

サーマル（Line Thermal）

スタンダードタイプ

TM-T70

用紙サイズ	80mm/58mm
ボディカラー	クールホワイト/ダークグレー
印字速度（最大）	170mm/秒※4 / 200mm/秒※5

TM-T88V

用紙サイズ	80mm/58mm
ボディカラー	クールホワイト/ダークグレー
印字速度（最大）	300mm/秒

TM-T90

用紙サイズ	80mm/58mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	170mm/秒

※4:用紙サイズ80mm幅の場合。※5:用紙サイズ58mm幅の場合。

キッチンプリンター対応

TM-T90KP

用紙サイズ	80mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	170mm/秒

スマートレシートプリンター（Webアプリケーションからの直接印刷対応）

TM-T70-i

用紙サイズ	80mm/58mm
ボディカラー	クールホワイト/ダークグレー
印字速度（最大）	170mm/秒※4 / 200mm/秒※5

TM-T88V-i

用紙サイズ	80mm/58mm
ボディカラー	クールホワイト/ダークグレー
印字速度（最大）	300mm/秒

※4:用紙サイズ80mm幅の場合。※5:用紙サイズ58mm幅の場合。

インパクトドット（Impact dot matrix）

スタンダードタイプ

TM-U220A

用紙サイズ	76mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	約4.7LPS

TM-U220B/D

用紙サイズ	76mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	約4.7LPS

スリップ印刷対応

TM-U675

用紙サイズ（レシート部）	76mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	約5.14LPS

TM-U950

用紙サイズ（レシート部）	70mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	約5.3LPS※6

※6:レシートまたはジャーナルのみ印字時。

ハイブリッド（Line Thermal & Impact dot matrix）

スリップ印刷対応

TM-H6000Ⅳ

用紙サイズ（レシート部）	80mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	レシート 300mm/秒 / スリップ 約5.7LPS

TM-H5000Ⅱ

用紙サイズ（レシート部）	80mm
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	レシート 120mm/秒 / スリップ 約2.9LPS

スリップ（単票印刷）プリンター

インパクトドット（Impact dot matrix）

TM-U590

用紙サイズ	70(W)×70mm(L)～210(W)×297mm(L)
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	スリップ 約2.9LPS

TM-U295

用紙サイズ	80(W)×69mm(L)～182(W)×257mm(L)
ボディカラー	クールホワイト/ダークグレー
印字速度（最大）	スリップ 約2.1LPS

インクジェット（Ink Jet）

フルカラー

TM-C100AS/TM-C100ASK

用紙サイズ（ASF）	55(W)×85mm(L)～135(W)×210mm(L)
ボディカラー	クールホワイト
印字速度（最大）	TM-C100AS 35mm/秒※3 / TM-C100ASK 51mm/秒※3

※3:180dpi×180dpi、用紙サイズ60mm幅の場合。

詳しい仕様については各製品ページをご確認ください。

さまざまな出力に対応する4つの印刷方式

インクジェットプリンター（Ink Jet）

フルカラー印刷またはモノクロ印刷により、色の濃淡を活かして表現力をさらに向上。お店のロゴやマーク、新商品広告の印刷など、さまざまな販売促進手段に活用可能です。

ラインサーマルプリンター（Line Thermal）

高速・静音印字により、スムーズな出力が可能。また漢字・英数字・グラフィック・バーコード印字にも対応し、レシート出力、クーポン、チケット発行など多様な用途に活かせます。

インパクトドットマトリクスプリンター（Impact dot matrix）

9ピンヘッド採用※7により、普通紙・複写紙への高品位な印字が可能。レシート/ジャーナルから伝票まで、多様な用紙サイズに対応しています。※7:TM-U295は7ピンヘッド採用。

ハイブリッドプリンター（ラインサーマルプリンター+インパクトドットマトリクスプリンター）（Line Thermal & Impact dot matrix）

ラインサーマルとインパクトドットマトリクスの2種類の印字方式を搭載。レシート出力には高速・静音なラインサーマル方式、領収書などの複写伝票出力にはインパクトドットマトリクス方式といった用途による使い分けが可能です。

使用環境を選ばない豊富なインターフェイスと多彩な機能

シリアル（シリアル）
RS-232C準拠。

パラレル（パラレル）
IEEE1284準拠。

USB（USB）
USB2.0準拠。(12Mbps)
(カスタマーディスプレー用コネクター内蔵)

Ethernet（Ethernet）
100BASE-TX/10BASE-T
対応。

無線LAN※8（無線LAN）
IEEE802.11b対応。
※写真のUSBインターフェイスコネクターは設定専用です。印刷には使用できません。

※プリンターによってインターフェイスのラインアップが異なります。詳しくは製品ページをご覧ください。※ご購入後のインターフェイス変更には対応しておりません。※サードパーティー製のインターフェイス変換コネクターなどを使用した接続は、動作保証外となります。
※8:本製品の使用周波数は、電子レンジなど多くの機器で使用されています。ご使用になる前に、これらの機器が発する電波の影響がないことをご確認ください（干渉により通信が途切れる場合があります）。

DKD機能（ドロアーキックドライバー）（DKD）
エプソン製キャッシュドロアーをコントロールできるドロアーキック用インターフェイス内蔵。

ラベル印刷機能（ラベル）
糊付けされたラベル用紙に印刷が可能。

漢字印刷機能（漢字）
漢字JIS第一・第二水準文字の印刷が可能。

ペーパーオートローディング機能（ペーパーオートロード）
レシートやジャーナルのロール紙のセットアップが容易。

ドロップイン機能（ドロップイン）
フタを開け、ロール紙を投入するだけで用紙交換が完了。

用紙節約機能（用紙節約）
文字やグラフィックのサイズを縮めずに、上下余白・空白行を削減。

多階調印刷機能（多階調）
グラフィックの濃淡を調節した多階調印刷が可能。

XML Webサービスプリント機能（XML プリント）
プリンター側にドライバー機能を内蔵、XML Webサービスによる印刷指示に対応。

電源同梱（電源同梱）
電源ユニット、ACケーブルが同梱。

電源別売（電源別売）
電源ユニット、ACケーブルは別売。

CD-ROM同梱（CD-ROM同梱）
ドライバー・マニュアルの入ったCD-ROMが同梱。

オープンなシステム構築をサポートする各種ドライバー。

POSシステムのオープン化に積極的に取り組むエプソンでは、一貫してWindows環境を採用しています。また業界標準のOLE技術を用いたOPOSドライバー、さらにはPOS用途特有の制御機能を付加したWindowsドライバーの開発を推進。オープンな環境でのシステム構築の効率化と開発工数削減、ソフトウェア資産の有効活用に大きく貢献しています。

EPSON OPOS ADK

開発工数削減をサポートするエプソンのOPOSドライバーはOPOS ADK（開発キット）という形態で提供。OPOS ADKの中にはPOS周辺機器制御用のAPI、マニュアル、ユーティリティー、サンプルプログラムが含まれており、開発しやすさ、使いやすさの面で高い評価をいただいています。

*OPOSドライバーは一般的なWindows用のプリンタードライバーとは異なり、ソフトウェア開発言語を用いプログラミングを行うことが前提となります。市販のアプリケーションから印刷実行するためのドライバーではありません。

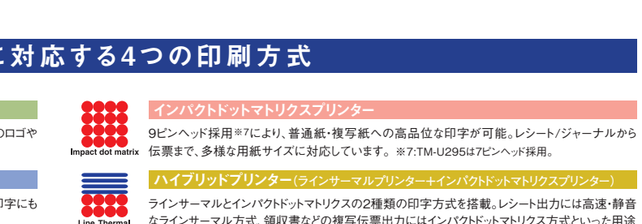

OPOSドライバーは、OLE技術を用いてPOS用周辺機器を制御できるドライバーです。アプリケーション側からはPOS用周辺機器を独自のコマンドで制御する必要がなくなるため、効率的なシステム開発が実現できます。周辺機器が変更になった場合でもSO（Service Object）部分を変更するだけで、アプリケーションを大きく変更する必要が無く、アプリケーション資産の有効活用にもつながります。エプソンはOPOS技術協議会幹事会員として積極的なドライバー開発に取り組んでおります。

EPSON Windows用アドバンスド・プリンタードライバー

一般的なWindows用プリンタードライバーに用紙カットやキャッシュドロアー、カスタマーディスプレーの制御を追加し、POS用途特有の制御を可能にしたドライバーです。ドライバーパッケージの中にはレシートプリンターの状態の監視、ESC/POSコマンドの送信のためのステータスAPI（エプソン独自提供DLL）、コマンドリファレンス、サンプルプログラムが含まれています。

*TM-C3400、スマートレシートプリンター（TM-T88V-i、TM-T70-i）は「EPSON OPOS ADK」、「EPSON Windows用アドバンスド・プリンタードライバー」で制御することができません。
*TM-C3400は専用ドライバーを提供しておりますので、ご注意ください。

システム提案・開発・導入支援サイト EpsonPartner'sNet http://partner.epson.jp

TM-T70

サーマルレシートプリンター

Line Thermal

クールホワイト
58mm幅モデル

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ページオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

レジまわりを広く使える コンパクトな前面操作プリンター。

前面オペレーション
レシート排出口・ロール紙カバー・スイッチ類など操作に必要な部分を前面に配置。カウンター下の棚に設置したままロール紙交換も可能です。

コンパクトボディー
高さ114mm、幅125mmのコンパクトサイズ。カウンター下の狭い棚への収納や、カウンター上に設置しても場所をとらず店舗内のカウンタースペースを有効に活用できます。

静音・高速印刷
最大200mm/秒の印刷を実現。通信速度の速いインターフェイスを使用すればグラフィックデータも高速に印刷可能。
＊58mm幅モデルのみ。

QRコードに対応
携帯電話などで読み込めるQRコードフォントを搭載。お店独自のプロモーションにも利用できます。

ケーブルコネクターカバーをご用意
カウンターに設置した際コネクターカバーを被せることにより背面をスッキリ見せることができます。(オプション)

選べる20種類
紙幅、ボディーカラー、インターフェイスで選べる20種類。Ethernet・無線LANインターフェイスモデルは制御でブザー(単音)を鳴らせます。

選べるボディーカラー・紙幅

クールホワイト
58mm幅モデル

クールホワイト
80mm幅モデル

ダークグレー
58mm幅モデル

ダークグレー
80mm幅モデル

小さな棚にもスッポリ

ケーブルコネクターカバーもご用意

オプション

カンタン用紙交換

ロール紙ドロップイン方式

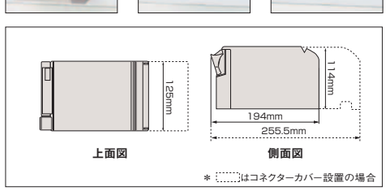

電源(別売)

PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)

用紙

58mm幅サーマルロール紙(58mm幅モデル用) **TRP058-80H(高保存)、NTP058-80**
80mm幅サーマルロール紙(80mm幅モデル用) **TRP080-80H(高保存)、NTP080-80**

プリンターケーブル

RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m) **OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m) **PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m) **USBCB2**

オプション

ケーブルコネクターカバー(クールホワイト) **OT-CC70W**
ケーブルコネクターカバー(ダークグレー) **OT-CC70B**

印字見本 (58mm幅原寸)

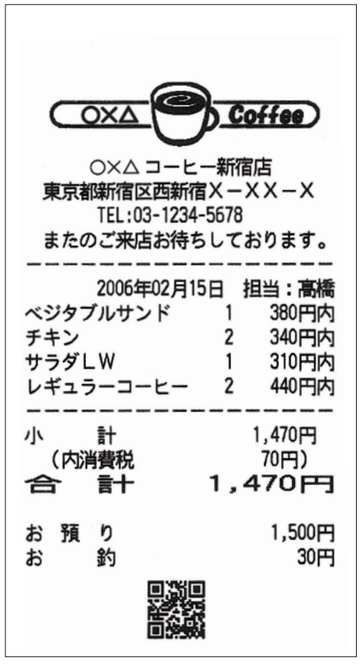

仕様

		TM-T70										
型番	ボディーカラー:クールホワイト	TM-T70S201	TM-T70P211	TM-T70U241	TM-T70E221	TM-T70W233	TM-T70S501	TM-T70P511	TM-T70U541	TM-T70E521	TM-T70W533	
	ボディーカラー:ダークグレー	TM-T70S202	TM-T70P212	TM-T70U242	TM-T70E222	TM-T70W234	TM-T70S502	TM-T70P512	TM-T70U542	TM-T70E522	TM-T70W534	
モデル		80mm幅ロール紙					58mm幅ロール紙					
印字方式		ラインサーマル										
インターフェイス		RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向/パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE802.11b)インターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向/パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE802.11b)インターフェイス	
文字仕様	フォント	12×24/8×16(ANK)、24×24/16×16(漢字)										
	印字桁数	48/72桁(ANK)、24/36桁(漢字)					34/52桁(ANK)、17/26桁(漢字)					
	文字サイズ	1.5(W)×3.0(H)mm/1.0(W)×2.0(H)mm(ANK)、3.0(W)×3.0(H)mm/2.0(W)×2.0(H)mm(漢字)										
	文字種	英数字95文字、国際文字48文字、漢字JIS第一・第二水準、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、特殊文字845文字										
	バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、QRCODE										
	印字密度	203dpi×203dpi										
受信バッファー		4Kバイトまたは45バイト										
印字速度		最大170mm/秒					最大200mm/秒					
オートカッター		バーシャルカット(左端1点切り残し)										
用紙サイズ		サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ83mm					サーマルロール紙57.5±0.5(W)×Φ83mm					
電源電圧		DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※1										
消費電力		平均 約43W					平均 約34W					
信頼性	MCBF(メカニズム)	5,200万行										
	MTBF	36万時間										
	オートカッター	150万カット										
外形寸法		125(W)×194(D)×114(H)mm										
質量		約1.8kg										
EMI規格		VCCIクラスA										

※1:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。＊プリンターケーブルは別売です。＊Ethernet/無線LANの詳細については、エプソンのホームページよりEthernet/無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードしてください。

TM-T88V

サーマルレシートプリンター

Line Thermal

クールホワイト
80mm幅モデル

GOOD DESIGN 2010年度グッドデザイン賞受賞

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ページオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

最大300mm/秒の高速印刷を可能にした レシートプリンターのスタンダードモデル。

静音・高速印刷
最大300mm/秒の高速印刷を実現。通信速度の速いインターフェイスを使用すればグラフィックデータも高速に印刷可能。

省エネ設計
待機時の消費電力はわずか約1Wという、省エネと環境に配慮した設計。

用紙節約機能※5
文字やグラフィックのサイズを縮めずに、上下余白・空白行を削減することが可能です。またロゴ先打ち機能※1により、レシート先端部を12mm削減できます。

多階調印刷に対応
グラフィックの濃淡を調節した多階調印刷ができるので、お店のロゴなども含め、今まで以上に美しい印刷が可能です。

設定ユーティリティーをご用意
同梱のCD-ROMに、ドライバーのほか、さまざまな設定が可能なユーティリティーをご用意しました。

TM-T88Ⅳとの互換性を確保
前機種のTM-T88Ⅳのドライバーを流用できるので、スムーズな機種交換が可能です(上位互換)※2。

選べるボディーカラー・紙幅

クールホワイト
58mm幅モデル

クールホワイト
80mm幅モデル

ダークグレー
58mm幅モデル

ダークグレー
80mm幅モデル

カンタン用紙交換

ロール紙ドロップイン方式

ケーブルコネクターカバー(標準添付)

電源ボックス(オプション)

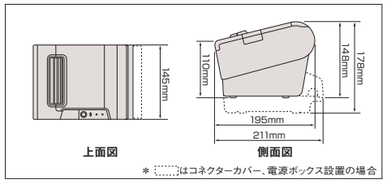

電源(別売)

PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)

用紙

58mm幅サーマルロール紙(58mm幅モデル用) **TRP058-80H(高保存)、NTP058-80**
80mm幅サーマルロール紙(80mm幅モデル用) **TRP080-80H(高保存)、NTP080-80**

プリンターケーブル

RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m) **OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m) **PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m) **USBCB2**

オプション

壁掛け金具 **WH-10**
電源ボックス(クールホワイト) **OT-BX885W**
電源ボックス(ダークグレー) **OT-BX885B**
外付けブザー(ダークグレー) **OT-BZ20**※3

印字見本 (80mm幅原寸) ＊店名ロゴは、ロゴ先打ち機能を使用しています。

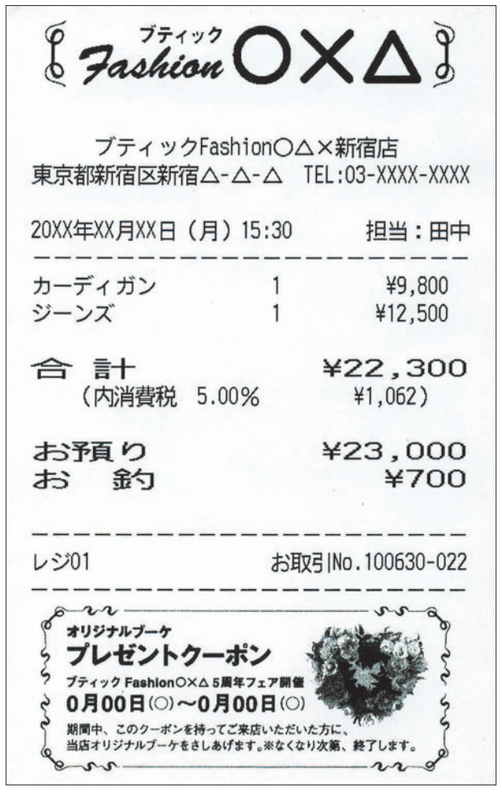

仕様

		TM-T88V									
型番	ボディーカラー:クールホワイト	TM885US001	TM885UP801	TM885UD481	TM885E491	TM885W721	TM885US021	TM885UP861	TM885UD501	TM885E511	
	ボディーカラー:ダークグレー	TM885US111	TM885UP871	TM885UD521	TM885E531	TM885W641	TM885US512	TM885UP872	TM885UD522	TM885E532	
モデル		80mm幅ロール紙					58mm幅ロール紙				
印字方式		ラインサーマル									
インターフェイス		USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス RS-232Cシリアルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス(カスタマーディスプレー用)コネクター付き	100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE802.11b)インターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス RS-232Cシリアルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス(カスタマーディスプレー用)コネクター付き	100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス	
文字仕様	フォント	12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)									
	印字桁数	42/56桁(ANK)、21桁(漢字)					30/40桁(ANK)、15桁(漢字)				
	文字サイズ	1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)×3.39(H)mm(漢字)									
	文字種	英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字×43ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字845文字									
	バーコード規格	UPC-A,UPC-E,JAN8(EAN8),JAN13(EAN13),CODE39,ITF,CODABAR(NW-7),CODE93,CODE128(EAN128),GS1-128,GS1 DataBar(各種),QRCODE,PDF417,MaxiCode,コンポジットシンボル									
	印字密度	180dpi×180dpi									
受信バッファー		4Kバイトまたは45バイト									
印字速度		最大300mm/秒									
用紙サイズ		サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ83mm					サーマルロール紙57.5±0.5(W)×Φ83mm				
オートカッター		バーシャルカット(左端1点切り残し)									
電源電圧		DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※4									
消費電力		約43W					約34W				
信頼性	MCBF(メカニズム)	7,000万行									
	MTBF	36万時間									
	オートカッター	200万カット									
外形寸法		145(W)×195(D)×148(H)mm									
質量		約1.6kg									
EMI規格		VCCIクラスA									

※1:印刷時、ロゴに白スジが入る場合があります。※2:アドバンスド・プリンタードライバー(APD)のVer.4.00〜4.04の環境に接続する場合は、「TM-T88V Printer Model Setting Utility」を使っての、プリンターモデルの設定変更が必要です。※3:Ethernet/無線LANモデルは、単音ブザーが内蔵されています。外付けブザー接続時は、キャッシュドロアーは接続できません。※4:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。※5:グラフィック印字データ中の空白行に対して、用紙節約は行われません。また、バーコードの高さを削減する場合は、事前にお客様で使用するバーコードリーダーにて十分に確認を行ったうえでご使用ください。＊プリンターケーブルは別売です。＊Ethernet/無線LANの詳細については、エプソンのホームページよりEthernet/無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードしてください。

TM-T90

サーマルレシートプリンター

Line Thermal

大径ロール紙にも対応した、機能の豊富な高性能モデル。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

静音・高速印刷
最大170mm/秒の印刷を実現。通信速度の速いインターフェイスを使用すればグラフィックデータも高速に印刷可能。

26桁/行の漢字印字が可能
1行に最大26桁の漢字印字が可能。より詳細な情報を美しく印字できます(58mm幅モデル)。

省エネ設計
待機時は約2.4Wの低消費電力設計です。

単音ブザーを標準装備
Ethernet、無線LANモデルは制御でブザーを鳴らせます。

カンタン用紙交換

大径ロール紙もドロップイン方式で簡単交換。

■電源(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)

■用紙
58mm幅サーマルロール紙(高保存)**TRP058-80H**
58mm幅サーマルロール紙 **NTP058-80**
80mm幅サーマルロール紙(高保存)**TRP080-80H**
80mm幅サーマルロール紙 **NTP080-80**

■プリンターケーブル
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m)**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m)**PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m)**USBCB2**



■オプション
壁掛け金具 **WH-10**

TM-T90KP

外食キッチン用サーマルレシートプリンター

Line Thermal

中央1点切り残しカット対応の、キッチン専用プリンター。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

メロディーブザー搭載
ユーザー選択5種・エラー時2種(固定)の計7種類の音色で、レシート発行時・エラー発生時の内容を知らせます。音量調節も可能です。

短冊伝票に対応
最小用紙長20mmの短冊印刷発行に対応。調理指示単票伝票の効率的な印刷が可能です。

中央1点切り残しカット対応
信頼性が高く実績のあるエプソン独自のハサミ式カッターで、中央一点切り残しカットに対応しています。

OFSCドライバーに対応※1
OFSCドライバーは、OFSC(一般社団法人オープン・フードサービス・システム・コンソーシアム http://www.ofsc.jp/)の機器標準接続規格に従って制御するためのドライバーです(OFSC標準接続規格Ver.1.0準拠)。

カンタン用紙交換 **メロディーブザー搭載** **短冊伝票** **中央一点切り残し**

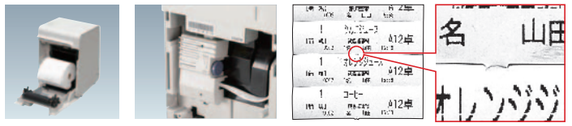

■電源(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)

■用紙
80mm幅サーマルロール紙(高保存)**TRP080-80H**
80mm幅サーマルロール紙 **NTP080-80**



■仕様

型番		TM-T90	TM-T90P	TMT90U101	TMT90E121	TMT90U141	TMT90E211	TMT90W231	TM-T90KP	
									TM-T90KPE	TM-T90KPW
ボディーカラー		クールホワイト							クールホワイト	
モデル		58mm幅ロール紙				80mm幅ロール紙			80mm幅ロール紙	
印字方式		ラインサーマル							ラインサーマル	
インターフェイス		RS-232C シリアルインターフェイス	IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps) インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps) インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE802.11b) インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE802.11b) インターフェイス
文字仕様	フォント	12×24／10×24／8×16(ANK)、24×24／20×24／16×16(漢字)							12×24／10×24／8×16(ANK)、24×24／20×24／16×16(漢字)	
	印字桁数	35／42／52桁(ANK)、17／21／26桁(漢字)				48／57／72桁(ANK)、24／28／36桁(漢字)			48／57／72桁(ANK)、24／28／36桁(漢字)	
	文字サイズ	1.25(W)×3.0(H)mm／1.0(W)×3.0(H)mm／0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、3.0(W)×3.0(H)mm／2.5(W)×3.0(H)mm／1.88(W)×2.0(H)mm(漢字)							1.25(W)×3.0(H)mm／1.0(W)×3.0(H)mm／0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、3.0(W)×3.0(H)mm／2.5(W)×3.0(H)mm／1.88(W)×2.0(H)mm(漢字)	
	文字種	英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字							英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字	
	バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、PDF417							UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、PDF417	
	印字密度	203dpi×203dpi							203dpi×203dpi	
受信バッファー		4Kバイトまたは45バイト							4Kバイトまたは45バイト	
印字速度		最大170mm/秒							最大170mm/秒	
オートカッター		パーシャルカット(左端1点切り残し)							パーシャルカット(中央1点切り残し)	
用紙サイズ		サーマルロール紙57.5±0.5(W)×Φ102mm				サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ102mm			サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ102mm	
電源電圧		DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※2							DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※2	
消費電力		平均 約40W							平均 約40W	
信頼性	MCBF(メカニズム)	7,000万行							7,000万行	
	MTBF	36万時間							36万時間	
	オートカッター	200万カット							150万カット	
外形寸法		140(W)×201(D)×148(H)mm							140(W)×148(D)×203(H)mm	
質量		約1.8kg							約2.0kg	
EMI規格		VCCIクラスA							VCCIクラスA	

※1:OFSCドライバーの詳細については、エプソンのホームページよりドライバー本体・ドライバーマニュアルをダウンロードしてください。※2:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。＊プリンターケーブルは別売です。＊Ethernet/無線LANの詳細については、エプソンのホームページよりEthernet/無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードしてください。

TM-L90

サーマルラベルプリンター

Line Thermal

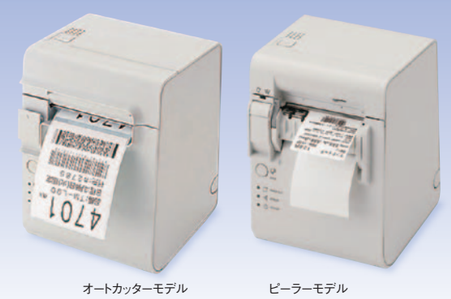

オートカッターモデル　ピーラーモデル

オートカッターを標準装備したコンパクトなラベルプリンター。

ピーラーモデルにはオートカッターは搭載しておりません。

■オートカッターモデル

全面ラベルに対応
ラベルごとに必要な長さでカットできるので、低ランニングコストを実現します。

厚紙にも印字可能
0.065～0.145mmの厚紙にも印字できるのでチケットなどの発行も可能です。

80/60/38mmの紙幅可変
標準添付のロール紙スペーサーを利用すれば3種類の紙幅に対応。38～70mmの間で1mm単位で紙幅を設定することもできます。

二次元シンボルに対応
主要なバーコードに加え、二次元シンボル(PDF417、QRコード、MAXIコード)の印字も可能です。

単音ブザーを標準装備
Ethernet、無線LANモデルは制御でブザーを鳴らせます。

■ピーラーモデル

ピーラー機能搭載
印刷されたラベルは台紙から剥離された状態で排出されるので、貼付作業の効率がアップします。

120mm/秒の高速印字
ピーラー機能印字時は、最大120mm/秒の高速印字が可能です。

モード切替機能搭載
モード切替スイッチで、剥離なしの連続発行も可能です。

80/60/38mmの紙幅可変
標準添付のロール紙スペーサーを利用すれば3種類の紙幅に対応。38～70mmの間で1mm単位で紙幅を設定することもできます。

二次元シンボルに対応
主要なバーコードに加え、二次元シンボル(PDF417、QRコード、MAXIコード)の印字も可能です。

単音ブザーを標準装備
Ethernetモデルは制御でブザーを鳴らせます。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

■オートカッターモデル

カンタン用紙交換

■ロール紙ドロップイン方式

選べる設置スタイル

横置き

■ピーラーモデル

簡単なラベル交換

ロール紙を入れる　用紙を挟む　ピーラーカバーを閉める　交換完了

■電源(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)

■用紙
詳細は16ページをご参照ください。

■プリンターケーブル
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m)**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m)**PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m)**USBCB2**

■オプション
壁掛け金具 **WH-10**



■印字見本(用紙:TRL080-902原寸)

■仕様

モデル		TM-L90								
		オートカッターモデル					ピーラーモデル			
型番		TM-L90	TM-L90P	TML90U101	TML90E211	TML90W222	TML90H301	TML90PH101	TML90UH311	TML90EH321
ボディーカラー		クールホワイト								
紙幅		80mm幅ロール紙(38mm／60mmに可変)								
印字方式		ラインサーマル								
インターフェイス		RS-232C シリアルインターフェイス	IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps) インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス	無線LAN(IEEE 802.11b) インターフェイス	RS-232C シリアルインターフェイス	IEEE1284双方向 パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps) インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T 対応Ethernetインターフェイス
文字仕様	フォント	12×24／10×24／8×16(ANK)、24×24／20×24／16×16(漢字)								
	印字桁数※1	48／57／72桁(ANK)、24／28／36桁(漢字)								
	文字サイズ	1.25(W)×3.0(H)mm／1.0(W)×3.0(H)mm／0.88(W)×2.0(H)mm(ANK)、3.0(W)×3.0(H)mm／2.5(W)×3.0(H)mm／1.88(W)×2.0(H)mm(漢字)								
	文字種	英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×11ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字								
	バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRCODE、MAXICODE								
	印字密度	203dpi×203dpi								
受信バッファー		4Kバイトまたは45バイト								
印字速度		最大150mm/秒					最大120mm/秒(ピーラーモード)、最大150mm/秒(連続発行モード)			
オートカッター		フルカット(完全切り離し)					————			
用紙	サイズ	サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ90mm								
	厚さ	0.065～0.145mm(単票サーマル紙の場合)					0.065～0.075mm(単票サーマル紙の場合)			
電源電圧		DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※2								
消費電力		平均 約40W								
信頼性	MCBF(メカニズム)	7,000万行								
	MTBF	36万時間								
	オートカッター	レシート紙:200万カット、全面ラベル:100万カット(50万カットでクリーニングの必要あり)					————			
外形寸法		140(W)×148(D)×203(H)mm								
質量		約1.9kg								
EMI規格		VCCIクラスA								

※1:80mm幅の場合。※2:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。＊プリンターケーブルは別売です。＊Ethernet/無線LANの詳細については、エプソンのホームページよりEthernet/無線LANインターフェイス詳細取扱説明書をダウンロードしてください。

TM-T88V-i
サーマルレシートプリンター

Line Thermal

ダークグレー

シリアル　パラレル　USB　Ethernet※1　無線LAN※1　DKD　ラベル　漢字　ヘッダー/オートロード　ドロップイン　用紙節約　多階調　XMLプリント　電源同梱　電源別売　CD-ROM同梱

※1:オプション「OT-WL01」使用時。

TM-T70-i
サーマルレシートプリンター

Line Thermal

ダークグレー

シリアル　パラレル　USB　Ethernet※1　無線LAN※1　DKD　ラベル　漢字　ヘッダー/オートロード　ドロップイン　用紙節約　多階調　XMLプリント　電源同梱　電源別売　CD-ROM同梱

※1:オプション「OT-WL01」使用時。

POINT 1　Webアプリケーションから直接印刷が可能

TM-T88V-i/TM-T70-iは、XMLを使用して印刷を行うWebサービスプリント、OFSC-Print/ePOS-Printを搭載しています。PCやPOS端末はもちろん、スマートフォン、タブレット端末、Webサーバーなどのネットワーク機器から、ハードウェアやOSに依存せずに、容易に印刷指示ができます。

POINT 2　ホスト機器に面倒なドライバーインストールは不要

スマートフォンやタブレット端末、PC・Webサーバーに、印刷アプリケーションやプリンタードライバーをインストールする必要はありません。ネットワーク環境内で、Webブラウザーが搭載されていればどこからでも印刷できます。

POINT 3　最小の機器構成により、狭い場所でも設置可能

コンパクト設計のTMシリーズにインテリジェント機能を内蔵。設置スペースの小さい店舗・カウンターにも設置しやすく、スペースを有効活用することができます。

POINT 4　他のTMプリンターをネットワーク上で接続・印刷指示が可能

TMシリーズ レシート機（TM-T88V/TM-T70/TM-T90/TM-T90KP）とネットワーク上で接続※2し、TM-T88V-i/TM-T70-iから印刷指示ができます。

※2:最大20台、ネットワークインターフェイス仕様限定。

POINT 5　描画データのイメージ出力に対応

Webブラウザー（HTML5）の機能「Canvas」による描画データをそのまま印刷出力することが可能。手書きデータの印刷など、レシートの表現力を大幅に向上させます。

TM-T88V-i



＊ ⬚ はコネクターカバー設置の場合

TM-T70-i



＊ ⬚ はコネクターカバー設置の場合

仕様

型番		TM-T88V-i				TM-T70-i			
		TMT885I770	TMT885I772	TMT885I771	TMT885I773	TMT70I770	TMT70I772	TMT70I771	TMT70I773
ボディーカラー		クールホワイト	ダークグレー	クールホワイト	ダークグレー	クールホワイト	ダークグレー	クールホワイト	ダークグレー
モデル		80mm幅ロール紙		58mm幅ロール紙		80mm幅ロール紙		58mm幅ロール紙	
印刷方式		ラインサーマル				ラインサーマル			
インターフェイス		100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス 無線LAN（IEEE802.11b/g/n）インターフェイス ＊別売オプション「OT-WL01」使用時				100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス、 無線LAN（IEEE802.11b/g/n）インターフェイス ＊別売オプション「OT-WL01」使用時			
文字仕様	フォント	12×24／9×17（ANK）、24×24（漢字）				12×24／8×16（ANK）、24×24／16×16（漢字）			
	印字桁数	42／56桁（ANK）、21桁（漢字）		30／40桁（ANK）、15桁（漢字）		48／72桁（ANK）、24／36桁（漢字）		34／52桁（ANK）、17／26桁（漢字）	
	文字サイズ	1.41（W）×3.39（H）mm／0.99（W）×2.40（H）mm（ANK）、 3.39（W）×3.39（H）mm（漢字）				1.5（W）×3.0（H）mm／1.0（W）×2.0（H）mm（ANK）、 3.0（W）×3.0（H）mm／2.0（W）×2.0（H）mm（漢字）			
	文字種	英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィック文字128文字×43ページ、 漢字JIS第一・第二水準、特殊文字845文字				英数字95文字、国際文字48文字、漢字JIS第一・第二水準、 拡張グラフィック文字128文字×11ページ、特殊文字845文字			
	バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8（EAN8）、JAN13（EAN13）、CODE39、ITF、CODABAR（NW-7）、 CODE93、CODE128（EAN128）、GS1-128、GS1 DataBar（各種）、 QRCODE、PDF417、MaxiCode				UPC-A、UPC-E、JAN8（EAN8）、 JAN13（EAN13）、CODE39、CODE93、CODE128（EAN128）、 ITF、CODABAR（NW-7）、QRCODE			
	印字密度	180dpi×180dpi				203dpi×203dpi			
受信バッファー		4Kバイトまたは45バイト				4Kバイトまたは45バイト			
印字速度		最大300mm/秒				最大170mm/秒		最大約200mm/秒	
オートカッター		バーシャルカット（左端1点切り残し）				バーシャルカット（左端1点切り残し）			
用紙サイズ		サーマルロール紙 79.5±0.5（W） mm×φ83.0mm		サーマルロール紙 57.5±0.5（W） mm×φ83.0mm		サーマルロール紙 79.5±0.5（W）×φ83mm		サーマルロール紙 57.5±0.5（W）×φ83mm	
電源電圧		DC 24V/5V（電源ユニット、ACケーブル同梱）				DC 24V/5V（電源ユニット、ACケーブル同梱）			
信頼性	MCBF（メカニズム）	7,000万行				5,200万行			
	MTBF	36万時間				36万時間			
	オートカッター	200万カット				150万カット			
外形寸法		145（W）×195（D）×148（H）mm				125（W）×194（D）×114（H）mm			
質量		約1.6kg				約1.8kg			
EMI規格		VCCIクラスA				VCCIクラスA			

＊電源ユニット、ACケーブルは同梱されています。

スマートレシートプリンターなら

Webサービス利用で、機器を自由に選んでシステム化できます。

たとえば従来の店舗システムでは、機器がすべて専用品などで構成されているケースがあります。その場合、機器選択の自由度が乏しく、また専用品のため高額となりがちです。スマートレシートプリンターならWebサービス技術を活用できるため、OSへの依存度が下がり、汎用品を含む自由な機器構成が可能。スマートレシートプリンターTM-T88V-i/TM-T70-iは、XML Webサービスによる印刷指示に対応していますので、店舗システムのWebサービス化を強力にバックアップします。

Before　当社従来型の機器構成（飲食店システムの例）

- 専用の機器でクローズされたシステム。
- 機器選択の自由度が低い。

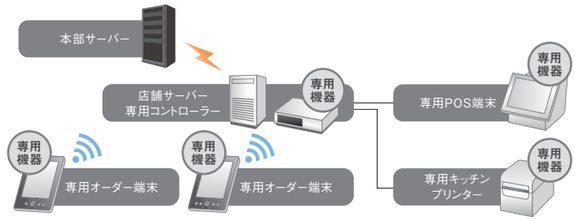

After　スマートレシートプリンターを活用した構成例

- 汎用品が自由に選択できるオープンなシステム。
- 端末のOSの種類は問わない（Webブラウザー搭載[HTML5]）。
- ドライバーインストールが不要なため、機器選択やOSの自由度が高い。

スマートレシートプリンターなら

ドライバーインストール不要のため、端末機器やサーバーのOSを選びません。

通常、タブレット端末やスマートフォンから汎用プリンターに印刷する場合、端末のOSに準拠した印刷アプリやプリンタードライバーをOS毎に準備する必要があります。TM-T88V-i/TM-T70-iは、本体にドライバー相当のXML Webサービスプリント機能（OFSC-Print/ePOS-Print）を搭載しているため、Web環境であればOSを選ばず印刷指示ができます。

スマートレシートプリンターなら

アクティブにWebサーバーと通信。システムの効率的な運用をサポートします。

Webサーバーとの通信間隔をあらかじめ設定しておくことで、本体内のWebコンテンツを自動更新できます。またWebサーバーとの間で、印刷データの取得から印刷結果の通知まで自動的に行うサーバーダイレクトプリント機能を搭載。Webシステムでの印刷処理を容易にします（2012年3月より対応予定）。

用紙

80mm幅サーマルロール紙（80mm幅モデル用）**NTP080-80、TRP080-80H（高保存）**
58mm幅サーマルロール紙（58mm幅モデル用）**NTP058-80、TRP058-80H（高保存）**

オプション

［スマートレシートプリンター共通オプション］
無線LANケーブルセット **OT-WL01**
［TM-T70-iシリーズオプション］
ケーブルコネクターカバー **OT-CC70W/OT-CC70B**
［TM-T88V-iシリーズオプション］
外付けブザー **OT-BZ20**

＊専用電源・ACケーブルは製品に同梱されています。

サポート周辺機器

キャッシュドロアー **DLA-58EDⅢ/DMA-48EDⅢ/DSA-35EDⅢ**

	インテリジェント部ハード仕様
CPU	Arm9/400MHz
ROM	256MB
RAM	256MB（スタイルシート、Webコンテンツ領域最大30MB）
OS	Linux Ver. 2.6.3
インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T対応 Ethernetインターフェイス
	USB A端子×4（無線LANユニット「OT-WL01」、保守用USBメモリ専用）
	Micro-USB　AB端子（設定用）
	アナログRGB端子（保守用）
	microSDカードスロット（ご使用いただけません）

		インテリジェント部ソフトウエア制御仕様
印刷制御		OFSC-PrintおよびePOS-Print（Canvas-Print） （XML Webサービスを使用、ホスト側のドライバーは不要）
簡易Web Server機能		HTTPServer（Apache）（Webコンテンツ領域最大30MB）
Web プログラミング言語		JavaScript/VBScript/DHTML
ユーティリティー		TMNet Web Config ●ネットワーク設定（Ethernet/無線LAN） ●Webコンテンツの登録
制御可能プリンター	機種	Ethernetインターフェイスまたは無線LANインターフェイスを搭載した 以下のプリンター TM-T88V・TM-T70・TM-T90・TM-T90KP
	台数	最大20台

CASE A　POS/オーダーエントリーシステム

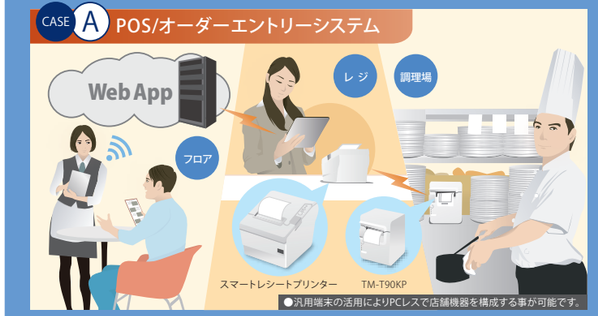

●汎用端末の活用によりPCレスで店舗機器を構成する事が可能です。

CASE B　店舗受付＆予約システム

●インターネット環境とお店をWebサービスで繋げる事が可能です。

CASE C　接客＆オーダーシステム

●タブレット端末を接客ツールに活用。●加工場のTMプリンターにも印刷指示ができます。

TM-C3400

業務用カラーインクジェットラベルプリンター

Ink Jet

医療現場や製造業などさまざまなシーンで活躍する高速フルカラー印刷のラベルプリンター。

フルカラー印刷対応
3色（CMY）一体インクによるフルカラー印刷で、視認性をアップ。「緊急」などの注意事項を目立たせることができます。

全色顔料インク
印刷後の用紙保存性を高める耐光・耐水性に優れた顔料インクを採用しています。また熱転写リボン使用タイプと異なり、プリンター内部に個人情報などの痕跡が残ることはありません。

高速印刷
最大92mm/秒の高速印刷を実現。スムーズにプリントされるので、業務の流れを妨げません。
＊印刷幅56mm、360dpi×180dpi時の速度。

高い印刷信頼性
自動ノズルチェック機能で、インク目詰まりによるミスプリントを防止。プリントの失敗が原因で起こりうる作業ミスの可能性を軽減させます。
＊本機能は100%ドット抜け防止を保証するものではありません。＊ノズル詰まり検出に微量のインクを使います。＊ドット抜け検知後に自動でクリーニングを実施します。クリーニング実行中にはインクが消費されます。

フロントオペレーション
オペレーションパネルと用紙排出口を前面に配置。さらに、インクカートリッジやロール紙も前面から容易にセットできます。必要な操作が前面にて可能なため、カウンターなど限られたスペースへの設置も可能です。

多様な用紙・ラベルに対応
普通紙・ファイン紙・合成紙ラベルなど、さまざまな用紙やラベルに対応。背面給紙を使用すれば、ファンフォールド紙へのプリントも可能です。また医療現場で必要なリストバンドにもカラーで印刷できるので、患者情報の視認性を向上できます。＊詳細は仕様表をご確認ください。

省スペース設計
高さ261mm、幅255mm、奥行き275mmのコンパクト設計。狭いスペースにもすっきり収まります。

耐久性に優れたオートカッター
普通紙ダイカットラベル使用時で150万カットという優れた耐久性を発揮。これによりメンテナンスの手間を減らすことができるので、カッターの修理や点検にかかる運用コストの削減にもつながります。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ヘーバーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

フロントオペレーション

インクカートリッジ交換



ロール紙ドロップイン方式

排紙トレイは標準で同梱

印字見本（50mm×35mm原寸）

・TM-C3400にて印刷（用紙:C34SA001 印刷モード:ファイン紙／はやい）。

用紙/リストバンド/アタッチメント
詳細は16ページをご参照ください。

インクカートリッジ
3色（CMY）廃インクー体型 SJIC15P

プリンターケーブル
TM-C3400Uには同梱、TM-C3400Eには同梱されていません。

電源ユニット・ACケーブル（同梱）

＊TM-C3400は「EPSON OPOS ADK」、「EPSON Windows用アドバンスド・プリンタードライバー」で制御することができません。TM-C3400専用ドライバーを提供しておりますので、ご注意ください。

仕様

型番			TM-C3400U	TM-C3400E
ボディーカラー			ホワイト	
印刷方式			シリアルインクジェットドットマトリクス方式	
解像度			360dpi×180dpi／360dpi×360dpi／720dpi×360dpi	
印刷速度			最大 92mm/秒※1	
インクカートリッジ			SJIC15P（3色CMYー体型）:顔料インク	
インターフェイス			USB 2.0準拠（480Mbps）インターフェイス	100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス
用紙	給紙方式		ロール紙／ファンフォールド紙（ブラックマーク付き）	
	種類		普通紙／普通紙ラベル／ファイン紙／ファイン紙ラベル／合成紙ラベル／PETフィルム	
	サイズ	レシート	ロール紙:最小30～最大108mm（W）×φ101.6mm ファンフォールド紙（ブラックマーク付き）:最小50～最大108mm（W）	
		全面ラベル	ロール紙（台紙幅）:最小30～最大112mm（W）×φ101.6mm	
		ダイカットラベル	ロール紙（台紙幅）:最小30～最大112mm（W）×φ101.6mm ファンフォールド紙（ブラックマーク付き）（台紙幅）:最小50～最大112mm（W）	
	必要マージン		レシート:上下左右　各2mm（ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず）	
バーコード			UPC-A、UPC-E、JAN13（EAN）、JAN8（EAN）、Code39、ITF、Codabar、Code93、Code128、GS1-128、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded	
2次元シンボル			PDF417、QR Code、Maxi Code、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Expanded Stacked、Composite Symbology、DataMatrix、Aztec	
オートカッター			フルカット（最小カット長:15mm）	
外形寸法			255（W）×275（D）×261（H）mm（突起部を除く）	
質量			約10kg（インクカートリッジ、ロール紙を含まない）	
環境条件（動作時）			温度:10～35℃、湿度:20～80%RH（非結露）	
信頼性	オートカッター		普通紙:150万カット／ファイン紙:75万カット／PETフィルム:50万カット／普通紙ダイカットラベル:150万カット／ファイン紙ダイカットラベル:150万カット／合成紙ダイカットラベル:50万カット／普通紙全面ラベル:75万カット（カッター固定刃クリーニングで+25万カット）／ファイン紙全面ラベル:50万カット／合成紙全面ラベル:10万カット	
	寿命		600万パス	
	MCBF（メカニズム）		980万パス	
	MTBF		75,000時間	
電源電圧			AC100V（電源ユニット・ACケーブル同梱）	
消費電力			動作時:平均 約26W　待機時:平均 約5W　電源OFF:平均 約0.5W（Ethernet仕様）	
コマンド			コマンド非公開	
EMI規格			VCCIクラスB	

※1:360dpi×180dpi、印刷幅56mm時の速度　＊USBインターフェイスモデル（TM-C3400U）には、USBケーブルを同梱しております。＊電源ユニット、ACケーブルは同梱されています。[インクの消費量について]●ヘッドの保護および印刷品質を常に最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的にクリーニングを行い、各色インクは消費されます。そのため一日の印刷頻度が極端に少ない場合、1カートリッジでの印刷可能枚数は想定された枚数よりも少なくなります。●製品出荷時にプリンター内部への初期充てん用として1本のインクカートリッジが標準同梱されます。●インク消費量はプリントモード、画像をふくめたお客様のご使用状況に応じて変動します。●モノクロ印刷を行った場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印字ができなくなります。[バーコード印刷について]●ドライバーの機能にエンコード機能がありますが、それを使用せずにバーコードをグラフィックデータとして印刷する場合は、バーコードデータ作成に関する注意事項があります。詳細に関しては詳細取扱説明書をご覧ください。[制御方法について]●本プリンターはESC/POSコマンドに準拠しておりません。●本プリンターにはデバイスフォントを搭載しておりません。●本プリンターの制御には、弊社ホームページ上で公開しております制御用ドライバーをご使用ください。[印刷品質について]TM-C3400は印刷速度を優先した仕様になっており、1インチごとに、目視できるレベルの線（白スジ、黒スジ）（※2）が発生します。その為、写真など、高画質が必要な出力用途を想定した製品ではありません。
※2:ドライバーのプレビュー画面で、スジが発生する位置の目安を確認できます。レイアウト作成の際にご参考ください。[プリンター内部に搭載しているファンについて]用紙を吸引し、用紙のカールを伸ばしながら印刷する為のファンを搭載しております。その為、印刷時にはファンが回転する音が発生します。ファンは、電源のON・OFF時、自動ノズルチェック機構の動作時、クリーニング時にも動作します。[廃インクについて]クリーニングなどで出たインクは、インクカートリッジ内の廃インクタンクに回収します。廃インクタンクがいっぱいになった場合、インクカートリッジを交換する必要があります。[黒色の印刷について]黒インクは搭載しておりません。コンポジットブラック（シアン、イエロー、マゼンタの混合）を使用し黒を表現する仕様になっておりますので、紙の種類により黒色の発色が異なります。

TM-C100

業務用小型カラーインクジェットプリンター

Ink Jet

カラーモデルに加え、モノクロモデルもラインアップ。

省スペース設計
本体幅210mmでお店のカウンターにもスッキリ置ける、使いやすいコンパクトサイズです。

フルカラー印刷対応
4色（CMYK）フルカラーでクーポンやチケット、ミニPOPやプライスカードなど、多彩な用途に対応します。
＊カラーモデルのみ ＊インクカートリッジは各モデル専用になります。

業務用ならではの高耐久性
オートカッター使用時:約20万カット、ASF使用時:約20万シートの高耐久性を実現。また、インクと廃インクタンク一体構造のインクカートリッジにより、ヘッドクリーニング時に出る廃インクを本体内に残しません。

全色顔料インク
印刷後の用紙保存性を高める耐光・耐水性に優れた顔料インクを採用しています。

専用ヘッドで低消費電力化
印刷時でも約11Wの低消費電力化を達成しました。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル※3 / 漢字 / ヘーバーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

※3:全面ラベルのみ

選べる給紙方法

ロール紙タイプ

ASFタイプ



ロール紙タイプ

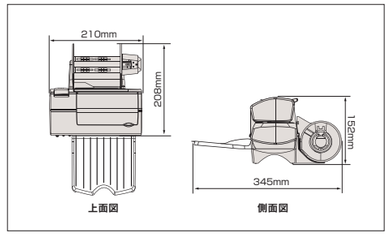

ASFタイプ

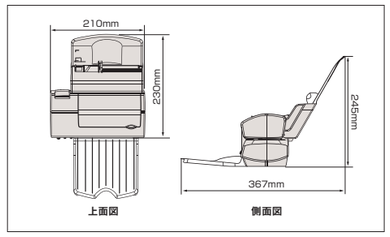

印字見本（76mm幅原寸）

・TM-C100RLにて印刷（用紙:EFP076-090 印刷モード:専用ファイン紙/はやい）。

インクカートリッジ
4色（CMYK）廃インクー体型 **SJIC9P（カラーモデル専用）**
黒単色・廃インクー体型 **SJIC10PK（モノクロモデル専用）**

用紙
詳細は16ページをご参照ください。

プリンターケーブル
USBインターフェイス用ケーブル（1.8m）**USBCB2**

電源ユニット・ACケーブル（同梱）

オプション
ロール紙ユニット **SU-C1RL**
ASFユニット **SU-C1AS**
＊インクカートリッジは各モデル専用になります。
・カラーモデルでSJIC10PKは使用できません。
・モノクロモデルでSJIC9Pは使用できません。

仕様

タイプ			TM-C100			
			ロール紙タイプ		ASF（オートシートフィーダ）タイプ	
モデル			カラーモデル	モノクロモデル	カラーモデル	モノクロモデル
型番			TM-C100RL	TM-C100RLK	TM-C100AS	TM-C100ASK
ボディーカラー			クールホワイト			
印刷方式			シリアルインクジェットドットマトリクス方式			
解像度			最大360dpi×360dpi	180dpi×180dpi	最大360dpi×360dpi	180dpi×180dpi
印刷速度			最大35mm/秒※1	最大51mm/秒※1	最大35mm/秒※1	最大51mm/秒※1
インクカートリッジ			SJIC9P（4色CMYKー体型）:顔料インク	SJIC10PK（黒単色）:顔料インク	SJIC9P(4色CMYKー体型):顔料インク	SJIC10PK(黒単色):顔料インク
インターフェイス			USB 2.0準拠（12Mbps）インターフェイス			
オートカッター			フルカット（最小カット長:15mm）		————	
用紙	給紙方式		ロール紙ユニット／手差し※2		ASFユニット／手差し	
	種類		普通紙／普通ラベル紙／専用ファイン紙／専用マット紙	普通紙／普通ラベル紙	普通紙／専用ファイン紙／専用マット紙	普通紙
	サイズ・厚さ		ロール紙:45～105mm（W）×90mm／厚さ0.06～0.23mm 手差し:49～210mm（W）×120～297mm（L）／厚さ0.1～0.25mm		ASF:55～135mm（W）×85～210mm（L）／厚さ0.1～0.25mm 手差し:49～210mm（W）×120～297mm（L）／厚さ0.1～0.25mm	
	印刷領域		ロール紙:最大101mm（W）、手差し:最大116mm（W）		ASF:最大114mm（W）、手差し:最大116mm（W）	
	必要マージン		上下左右 各2mm			
	給紙容量		————		用紙重ね厚:5.5mm以下（厚さ0.25mm時20枚以下／厚さ0.1mm時50枚以下）	
電源電圧			AC100V（電源ユニット・ACケーブル同梱）			
消費電力			平均　約11W			
信頼性	MCBF（メカニズム）		3,000万パス			
	MTBF		18万時間			
	オートカッター		普通紙・専用ファイン紙:約35万カット／普通ラベル紙・専用マット紙:約20万カット		————	
	ASF		————		約20万シート	
外形寸法			210（W）×345（D）×152（H）mm（用紙トレイ含む） 210（W）×208（D）×152（H）mm（用紙トレイ除く）		210（W）×367（D）×245（H）mm（用紙トレイ含む） 210（W）×230（D）×245（H）mm（用紙トレイ除く）	
質量			約2.0kg（インクカートリッジ含む）		約1.9kg（インクカートリッジ含む）	
コマンド			コマンド非公開			
EMI規格			VCCIクラスA			

※1:180dpi×180dpi、用紙幅60mm印刷時。※2:手差し時はロール紙ユニットを取り外してご使用ください。＊プリンターケーブルは別売です。[インクの消費量について]●ヘッドの保護および印刷品質を常に最適に保つため、電源投入時、印字待機時ならびに印刷中にも定期的にクリーニングを行い各色インクは消費されます。そのため一日の印刷頻度が極端に低い場合、印刷可能枚数は想定された枚数よりも少なくなります。●モノクロ印刷を指定した場合でも、プリントヘッドを良好な状態に保つための動作で全色のインクが使われます。1色でもインク残量が限界値に達すると印字ができなくなります。インク消費量はプリントモード、画像データ等を含めたお客様のご使用状況に応じて変動します。●製品出荷時にプリンター内部への初期充てん用として1本のインクカートリッジが標準同梱されます。[バーコード印刷について]●エンコード機能を搭載していませんが、バーコードをグラフィックデータとして印刷することが可能です。対応規格:UPC-A、UPC-E、JAN8（EAN8）、JAN13（EAN13）、CODE39、ITF、CODABAR（NW-7）、CODE93、CODE128、PDF417　＊詳細はマニュアルをご覧ください。[制御方法について]●本プリンターはESC/POSコマンドに準拠しておりません。●本プリンターにはデバイスフォントを搭載しておりません。●本プリンターの制御には、弊社ホームページ上で公開しております制御用ドライバーをご使用ください。[廃インクについて]●クリーニングなどで出たインクは、インクカートリッジ内の廃インクタンクに回収します。廃インクタンクがいっぱいになった場合、インクカートリッジを交換する必要があります。[モノクロ印刷について]●黒単色モデルは高速に印刷することを目的にしており、印刷する用紙によっては十分な発色が得られないことがあります。

TM-H6000Ⅳ

サーマルレシート/スリッププリンター

Line Thermal & Impact dot matrix

最大300mm/秒の高速印字と多機能性。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ヘーバーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

静音・高速印字
ラインサーマル印字方式により、最大300mm/秒の静音・高速印字を実現しました(レシート部)。

用紙節約機能※1
文字やグラフィックのサイズを縮めずに余白を削減。レシートの長さを短くすることが可能です。またロゴ先打ち機能※2により、レシート先端部を12mm削減できます(レシート部)。

多階調印刷に対応
グラフィックの濃淡を調節した多階調印刷ができるので、お店のロゴやクーポンなどを今まで以上に美しく印刷できます(レシート部)。

簡単な用紙交換
レシートの交換はロールを投入するだけのドロップイン方式。スリップ部に用紙が詰まったときはユニットをオープンし、簡単に取り除くことができます。

カスタマーディスプレー
マウントタイプのカスタマーディスプレー(DM-D500+DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ)を直接取り付け可能。専用コネクター内蔵で余分な配線も出ません。

※プリンターをシリアル接続またはUSB接続した場合のみ。

※1:グラフィック印字データ中の空白行に対して、用紙節約は行われません。また、バーコードの高さを削減する場合は、事前にお客様で使用するバーコードリーダーにて十分に確認を行ったうえでご使用ください。※2:印刷時、ロゴに白スジが入る場合があります。

■**電源**(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)
■**用紙**
80mm幅サーマルロール紙(高保存)**TRP080-80H**
80mm幅サーマルロール紙 **NTP080-80**
■**リボンカセット**
ERC-32B(黒)
■**プリンターケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m)**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m)**PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m)**USBCB2**



上面図　側面図

TM-H5000Ⅱ

サーマルレシート/スリッププリンター

Line Thermal & Impact dot matrix

2つのヘッドで幅広い用途に対応。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

簡単な用紙交換
用紙交換はロール紙を投入するだけのドロップイン方式。ヘッドクリーニングなどのメンテナンスも容易です(レシート部)。

静音・高速印字
ラインサーマル印字方式により、最大120mm/秒の静音・高速印字を実現しました(レシート部)。

自由なレシートレイアウト
ページモードでレシートを自由にレイアウトできます(レシート部)。

64倍角までの印字が可能
ページモードにより64倍角までの文字を印字可能。スムージング機能で美しく印刷します(レシート部)。

縦・横/白黒反転印字
ページモードのバーコードコマンドで縦/横方向に印字可能。白黒反転印字もできるので、ロゴなどを効果的に表現できます(レシート部)。

広範囲のスリップ紙に対応
オリジナル1枚＋4枚コピーの優れた複写能力と最大88桁までの印字が可能です(スリップ部)。

■**電源**(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)
■**用紙**
80mm幅サーマルロール紙(高保存)**TRP080-80H**
80mm幅サーマルロール紙 **NTP080-80**
■**リボンカセット**
ERC-31B(黒)
■**プリンターケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m) **OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m) **PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル(1.8m) **USBCB2**
■**オプション**
フロント拡張テーブル **WT-5000**



上面図　側面図

■**仕様**

型番			TM-H6000Ⅳ		TM-H5000Ⅱ		
			TMH60004US	TMH60004UP	TM-H50002	TM-H50002P	TM-H50002U
ボディーカラー			クールホワイト		クールホワイト		
インターフェイス			RS-232Cシリアルインターフェイス、USB2.0準拠(12Mbpsインターフェイス	IEEE1284双方向パラレルインターフェイス、USB2.0準拠(12Mbpsインターフェイス	RS-232Cシリアルインターフェイス	IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス
受信バッファー			4Kバイトまたは45バイト		4Kバイトまたは45バイト		
電源電圧			DC 24V±7%(電源ユニット・ACケーブル別売)※3		DC 24V±10%(電源ユニット・ACケーブル別売)※3		
外形寸法			186(W)×278(D)×181(H)mm(コネクターカバー除く)		252(W)×331(D)×201(H)mm		
質量			約4.4kg		約6.5kg		
EMI規格			VCCIクラスA		VCCIクラスA		
レシート	印字方式		ラインサーマル		ラインサーマル		
	文字仕様	フォント	12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)		12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)		
		印字桁数	42/56桁(ANK)、21桁(漢字)		42/56桁(ANK)、21桁(漢字)		
		文字サイズ	1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)×3.39(H)mm(漢字)		1.41(W)×3.39(H)mm/0.99(W)×2.40(H)mm(ANK)、3.39(W)×3.39(H)mm(漢字)		
		文字種	英数字95文字、国際文字37文字、JIS(JIS X0208-1990) 6879 文字、拡張グラフィック128文字×11ページ		英数字95文字、国際文字37文字、拡張グラフィック文字128文字×8ページ、漢字JIS第一・第二水準		
		バーコード規格	UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QRCODE、PDF417、MaxiCode、コンポジットシンボル		UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、CODE93、CODE128(EAN128)、ITF、CODABAR(NW-7)		
		印字密度	180dpi×180dpi		180dpi×180dpi		
	印字速度		最大300mm/秒		最大120mm/秒		
	用紙サイズ		サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ83.0mm		サーマルロール紙79.5±0.5(W)×Φ83.0mm		
	オートカッター		バーシャルカット(左端1点切り残し)		バーシャルカット(左端1点切り残し)		
	消費電力		平均 約43W		平均 約40W		
	信頼性	MCBF(メカニズム)	9,600万行		5,200万行		
		MTBF	36万時間		36万時間		
		オートカッター	200万カット(TRP080-80H使用時)		150万カット		
スリップ	印字方式		9ピンシリアルインパクトドットマトリクス		9ピンシリアルインパクトドットマトリクス		
	文字仕様	フォント	5×9/7×9(ANK)、16×16(漢字)		7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字)		
		印字桁数	45/60桁(ANK)、30桁(漢字)		88/66桁(ANK)、44桁(漢字)		
		文字サイズ	1.56(W)×3.11(H)mm/1.24(W)×3.11(H)mm(ANK)、2.67(W)×2.94(H)mm(漢字)		1.3(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.9(H)mm(漢字)		
		文字種	英数字95文字、国際文字37文字、JIS(JIS X0208-1990) 6879 文字、拡張グラフィック128文字×15ページ		英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字128文字×10ページ、漢字JIS第一・第二水準		
		印字密度	13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI		12.5CPI/16.7CPI/8.3CPI		
	印字速度		約5.7LPS(40桁、17.8CPI印字時)		約2.9LPS		
	用紙	サイズ※4	68～230mm(W)×68～297mm(L)※5		70(W)×70(L)mm～210(W)×297(L)mm		
		厚さ	0.09～0.22mm(1枚紙)、総厚0.09～0.47mm(複写紙)		0.09～0.36mm		
	印字領域		85.4mm		135.6mm		
	コピー		オリジナル(1枚)＋3枚		オリジナル(1枚)＋4枚		
	インクリボン		ERC-32B(黒)		ERC-31B(黒)		
	消費電力		平均 約40W		平均 約45W		
	信頼性	MCBF(メカニズム)	2,900万行		2,900万行		
		MTBF	18万時間		18万時間		

※3:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。*プリンターケーブルは別売です。※4:通紙可能サイズ。印字可能領域とは異なります。※5:最小用紙サイズは68(W)×152(L)mmになります。

TM-U675

レシート/ジャーナル・スリッププリンター

Impact dot matrix

高い信頼性を誇る1台2役プリンター。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ヘーバーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

静音・高速印字
最少桁のロジカルシーキング制御により、5.14桁/秒の高速印字を実現しました。

自由なレシートレイアウト
ページモードでレシートを自由にレイアウトできます。

複写紙にも対応
普通紙に加え、オリジナル+2枚の複写印字が可能です。

リアルタイム管理
プリンターのステータス情報を自動的にホストへ送信するASB(オートステータスバック)機能により、用紙切れやエラーなどをディスプレーに表示できます。

カスタマーディスプレー
マウントタイプのカスタマーディスプレー(DM-D500+DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ)を直接取り付け可能。専用コネクター内蔵で余分な配線も出ません。
※プリンターがシリアルインターフェイス仕様の場合のみ。

■**電源**(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)
■**用紙**
76mm幅ロール紙 **NFP076-1PL**
76mm幅複写ロール紙(オリジナル+1枚)**NFP076-2PL**
■**リボンカセット**
ERC-32B(黒)
■**プリンターケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m)**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m)**PRCB4N**



上面図　側面図

TM-U950

レシート/ジャーナル・スリッププリンター

Impact dot matrix

大規模POSに対応する多機能プリンター。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ヘーバーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

複写伝票に対応
双方向ロジカルシーキング制御により2.9桁/秒の高速印字を実現。オリジナル+4枚の複写も可能です。

ワイドな用紙対応力
7×9フォント印字時には、最大88桁まで対応します。

微小な紙送りが可能
1/144インチ単位での紙送りが可能です。

受信バッファーが選択可能
2Kバイトと32バイトの受信バッファーが選択できます。

スリップ排出検出器搭載
スリップ紙が取り除かれたかどうかをお知らせします。

カスタマーディスプレー
マウントタイプのカスタマーディスプレー(DM-D500+DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ)を直接取り付け可能。専用コネクター内蔵で余分な配線も出ません。
※プリンターがシリアルインターフェイス仕様の場合のみ。

■**電源**(別売)
PS-180(電源ユニット)、**AC-170**(ACケーブル)
■**用紙**
70mm幅ロール紙 **NFP070-1PL**
■**リボンカセット**
ERC-31B(黒)
■**プリンターケーブル**
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル(2.0m)**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル(1.8m)**PRCB4N**



上面図　側面図

■**仕様**

型番			TM-U675				TM-U950			
			TM-U675		TM-U675P		TM-U950		TM-U950P	
ボディーカラー			クールホワイト				クールホワイト			
印字			レシート	スリップ	レシート	スリップ	レシート	スリップ	レシート	スリップ
印字方式			9ピンシリアルインパクトドットマトリクス				9ピンシリアルインパクトドットマトリクス			
インターフェイス			RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス		RS-232Cシリアルインターフェイス		IEEE1284双方向パラレルインターフェイス	
文字仕様(レシート/スリップ)	フォント		5×9/7×9(ANK)、16×16(漢字)				7×9/9×9(ANK)、16×16(漢字)			
	印字桁数		33/40桁(ANK)、22桁(漢字)				40/30桁(ANK)、20桁(漢字)(ジャーナル/レシート) 88/66桁(ANK)、44桁(漢字)(スリップ)			
	文字サイズ		1.56(W)×3.1(H)mm/1.24(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.68(W)×2.9(H)mm(漢字)				1.3(W)×3.1(H)mm/1.6(W)×3.1(H)mm(ANK)、2.7(W)×2.9(H)mm(漢字)			
	文字種		英数字95文字、国際文字37文字、漢字JIS第一・第二水準、拡張グラフィック文字128文字×12ページ				英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字128文字×9ページ、漢字JIS第一・第二水準、特殊文字			
	印字密度		13.3CPI/17.8CPI/8.9CPI				16.7CPI/12.5CPI/8.3CPI			
受信バッファー			4Kバイトまたは45バイト				2Kバイトまたは32バイト			
印字速度			約5.14LPS(40桁、17.8CPI印字時)				約2.9LPS(レシート+ジャーナル印字時)、約5.3LPS(レシートまたはジャーナルのみ印字時)	約2.9LPS	約2.9LPS(レシート+ジャーナル印字時)、約5.3LPS(レシートまたはジャーナルのみ印字時)	約2.9LPS
用紙	サイズ		76±0.5(W)×Φ83.0mm	68(W)×100(L)mm～230(W)×297(L)mm	76±0.5(W)×Φ83.0mm	68(W)×100(L)mm～230(W)×297(L)mm	69.5±0.5(W)×Φ83.0mm	70(W)×70(L)mm～210(W)×297(L)mm	69.5±0.5(W)×Φ83.0mm	70(W)×70(L)mm～210(W)×297(L)mm
	厚さ		0.06～0.085mm(1枚紙)、総厚0.2mm以下(複写紙)	0.09～0.2mm(1枚紙)、総厚0.31mm以下(複写紙)	0.06～0.085mm(1枚紙)、総厚0.2mm以下(複写紙)	0.09～0.2mm(1枚紙)、総厚0.31mm以下(複写紙)	0.06～0.09mm	0.06～0.36mm	0.06～0.09mm	0.06～0.36mm
印字領域			85.4mm				135.6mm			
コピー(スリップ部)			オリジナル(1枚)＋2枚				オリジナル(1枚)＋4枚			
オートカッター			———				バーシャルカット(1点または3点切り残し)	———	バーシャルカット(1点または3点切り残し)	———
インクリボン			ERC-32B(黒)				ERC-31B(黒)			
電源電圧			DC 24V±10%(電源ユニット・ACケーブル別売)※1				DC 24V±10%(電源ユニット・ACケーブル別売)※1			
消費電力			平均 約43W				平均 約43W			
信頼性	MCBF(メカニズム)		3700万行				1800万行			
	MTBF		18万時間				18万時間			
外形寸法			186(W)×298(D)×195(H)mm				251(W)×298(D)×194.5(H)mm			
質量			約4.8kg				約5.6kg			
EMI規格			VCCIクラスA				VCCIクラスA			

※1:電源ユニット(PS-180)およびACケーブル(AC-170)は別売です。*プリンターケーブルは別売です。

TM-U220

レシート / ジャーナルプリンター

Impact dot matrix

Aタイプ（TM-U220A、TM-U220PA）

高速&コンパクト。用紙交換も容易な標準機。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

- **簡単な用紙交換**　用紙交換はロール紙を投入するだけのドロップイン方式。メンテナンスも容易です。
- **小型・軽量・高信頼性**　軽く、場所をとらない小型設計。高信頼性も魅力です。
- **赤/黒の2色印字**　専用リボンカセットで、赤/黒の2色印字が可能です。
- **複写紙にも対応**　普通紙に加え、オリジナル+1枚の複写印字が可能です。
- **オートカッター装備**　オートカッターでレシートをスムーズに発行できます。（A・Bタイプ）
- **巻取りユニット内蔵**　印字したジャーナルを自動的に巻き取ります。（Aタイプ）

用途に合わせて選べるラインアップ

Bタイプ

Dタイプ

タイプ	Aタイプ	Bタイプ	Dタイプ
型番	TM-U220A、TM-U220PA	TM-U220B、TM-U220PB	TM-U220D、TM-U220PD
標準装備	巻取りユニット オートカッター	オートカッター	――
壁掛け	×	○	○
用途	レシート、ジャーナル	レシート、キッチン、チケット	レシート



用紙
76mm幅ロール紙 **NFP076-1PL**
76mm幅複写ロール紙（オリジナル+1枚）**NFP076-2PL**

リボンカセット
ERC-38B（黒）、**ERC-38BR**（赤/黒）

プリンターケーブル
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（2.0m）**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル（1.8m）**PRCB4N**

電源ユニット・ACケーブル（同梱）

オプション
壁掛け金具 **WH-10**

TM-U590

スリッププリンター

Impact dot matrix

最大88桁までの印字が可能なPOS用プリンター。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

- **複写伝票に対応**　オリジナル1枚+4枚コピーの複写能力と最大88桁までの印字が可能。広範囲なスリップ用紙に対応します。
- **多彩な文字サイズと文字種**　標準・縦倍角・横倍角・4倍角文字を指定可能。国際文字セットも内蔵しています。
- **豊かな表現力**　漢字JIS第一水準と第二水準までの漢字印字に対応しています。
- **カスタマーディスプレー**　マウントタイプのカスタマーディスプレー（DM-D500+DP-502/DM-D110MJ/DM-D210MJ）を直接取り付け可能。専用コネクター内蔵で余分な配線も出ません。

＊プリンターがシリアル/USB/インターフェイス仕様の場合のみ。

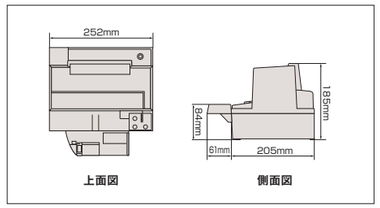

電源（別売）
PS-180（電源ユニット）、**AC-170**（ACケーブル）

リボンカセット
ERC-31B（黒）

プリンターケーブル
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（2.0m）**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル（1.8m）**PRCB4N**
USBインターフェイス用ケーブル（1.8m）**USBCB2**

TM-U295

スリッププリンター

Impact dot matrix

クールホワイト

伝票印字にオススメな小型プリンター。

シリアル / パラレル / USB / Ethernet / 無線LAN / DKD / ラベル / 漢字 / ペーパーオートロード / ドロップイン / 用紙節約 / 多階調 / XMLプリント / 電源同梱 / 電源別売 / CD-ROM同梱

- **カラーで選べる2モデル**　クールホワイトとダークグレーの2カラーをご用意。用途に合わせてお選びいただけます。
- **コンパクト設計**　特にCATに最適なコンパクト設計です。
- **ページモード採用**　スタンダードモードに加え、ページモードを持つ7ピンシャトルドット印字方式を採用しています。
- **自由なページ長設定が可能**　ページ上の任意の位置に打ち出し位置を設定することもできます。
- **多彩な文字サイズと文字種**　標準・縦倍角・横倍角・4倍角文字を指定可能。国際文字セットも内蔵しています。

選べるボディーカラー

クールホワイト

ダークグレー

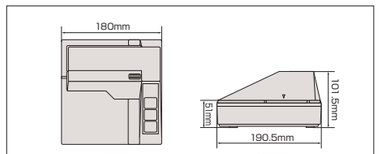

電源（別売）
PS-180（電源ユニット）、**AC-170**（ACケーブル）

リボンカセット
ERC-27B（黒）

プリンターケーブル
RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（2.0m）**OI-C01**
パラレルインターフェイス用ケーブル（1.8m）**PRCB4N**

仕様

		TM-U220						TM-U590			TM-U295			
タイプ		Aタイプ		Bタイプ		Dタイプ		――			――			
型番		TM-U220A	TM-U220PA	TM-U220B	TM-U220PB	TM-U220D	TM-U220PD	TM-U590	TM-U590P	TM-U590U	TM-U295	TM-U295P	TM-U295DG	TM-U295PDG
ボディーカラー		クールホワイト						クールホワイト			クールホワイト		ダークグレー	
印字方式		9ピンシリアルインパクトドットマトリクス						9ピンシリアルインパクトドットマトリクス			7ピンシャトルインパクトドットマトリクス			
インターフェイス		RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス	RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス	RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス	RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス	USB1.1 インターフェイス	RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス	RS-232C シリアル インターフェイス	IEEE1284 双方向パラレル インターフェイス
文字仕様	フォント	7×9／9×9（ANK）、16×16（漢字）						7×9／9×9（ANK）、16×16（漢字）			7×7／5×7（ANK）			
	印字桁数	40／33桁（ANK）、22桁（漢字）						88／66桁（ANK）、44桁（漢字）			42／35桁（ANK）			
	文字サイズ	1.2（W）×3.1（H）mm／1.6（W）×3.1（H）mm（ANK）、2.7（W）×2.7（H）mm（漢字）						1.3（W）×3.1（H）mm／1.6（W）×3.1（H）mm（ANK）、2.7（W）×2.9（H）mm（漢字）			1.3（W）×2.9（H）mm／1.6（W）×2.9（H）mm（ANK）			
	文字種	英数字95文字、国際文字48文字、拡張グラフィック文字128文字×15ページ、漢字JIS第一・第二水準						英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字128文字×10ページ、漢字JIS第一・第二水準			英数字95文字、国際文字32文字、拡張グラフィック文字128文字×4ページ			
	印字密度	16CPI／13.3CPI／8.9CPI						12.5CPI／16.7CPI／8.3CPI			15.9CPI／13.4CPI			
受信バッファー		4Kバイトまたは40バイト						4Kバイトまたは69バイト			512バイトまたは35バイト			
印字速度		約4.7LPS（40桁、16CPI印字時）						約2.9LPS			約2.1LPS			
用紙	サイズ	ロール紙76.0±0.5（W）×φ83.0mm						70（W）×70（L）mm～210（W）×297（L）mm			スリップ紙80（W）×69（L）mm～182（W）×257（L）mm			
	厚さ	0.06～0.085mm						0.09～0.36mm			0.09～0.35mm			
印字領域		――						135.6mm			65.84mm			
コピー		オリジナル（1枚）+1枚						オリジナル1枚+4枚コピー			オリジナル1枚+2枚コピー			
オートカッター		バーシャルカット（右端1点切り残し）				――		――			――			
インクリボン		ERC-38B（黒）、ERC-38BR※1（赤／黒）						ERC-31B（黒）			ERC-27B（黒）			
電源電圧		AC 100V±10%、50/60Hz（電源ユニット・ACケーブル同梱）						DC 24V±10%（電源ユニット・ACケーブル別売）※2			DC 24V±10%（電源ユニット・ACケーブル別売）※2			
消費電力		平均　約38W						平均　約45W			平均　約15W			
信頼性	MCBF（メカニズム）	1,800万行						2,900万行			700万行			
	MTBF	18万時間						18万時間			18万時間			
	オートカッター	80万カット						――			――			
外形寸法		160（W）×286（D）×157.5（H）mm		160（W）×248（D）×138.5（H）mm				252（W）×266（D）×185（H）mm			180（W）×190.5（D）×101.5（H）mm			
質量		約2.7kg		約2.5kg		約2.3kg		約5.0kg			約1.6kg			
EMI規格		VCCIクラスA						VCCIクラスA			VCCIクラスA			

※1：本体標準添付品。※2：電源ユニット（PS-180）およびACケーブル（AC-170）は別売です。＊プリンターケーブルは別売です。

大画面からコンパクトタイプまで、見やすさと機能充実のカスタマーディスプレー。

DM-D500

カスタマーディスプレー

漢字表示・グラフィック表示が可能な大画面ディスプレー。

- **表現力豊かな大画面表示**　256×64フルドットマトリクス表示により、漢字やグラフィックなど多彩な表現が可能です。
- **角度・高さの調整が可能**　表示パネルは上下左右、見やすい位置に調整できます。
- **お好みのロゴも表示可能**　ユーザーNVメモリ搭載で、あらかじめ設定したロゴデータを起動時に表示できます。

専用スタンド



DP-501

DP-502

DP-105（ボールユニット）（DM-D500+DP-501用/DM-D110ST用）外形:254（H）×φ35mm

DM-D500+DP-501



TMシリーズ 接続対応機種　TMシリーズ全機種

＊接続にはオプションのRS-232Cインターフェイス用クロスケーブル（OI-C01）と電源（PS-180/AC-170）が必要となります。＊詳細は15ページをご確認ください。

DM-D500+DP-502



TMシリーズ 接続対応機種　TM-H6000Ⅳ　TM-U675　TM-U950　TM-U590

＊上記の機種への直接接続が可能です。＊詳細は15ページをご確認ください。

サイズで選べるラインアップ。

DM-D110ST

カスタマーディスプレー

TMシリーズに直接取り付けできる、マウントタイプもご用意。

DM-D110MJ

専門店にぴったりのコンパクトタイプ。

- **広角度読み取り&小型設計**　20桁×2行のドットマトリクス表示は広角度で認識可能。ブティックやパブなど、専門店にぴったりです。
- **角度の調整が可能**　表示パネルは上下左右、見やすい位置に調整できます。
- **ボールユニット（オプション）**　高さが調節できるボールユニットをご用意しています。

ダークグレーモデルもご用意

ダークグレー



DP-105（ボールユニット）（DM-D500+DP-501用/DM-D110ST用）外形:254（H）×φ35mm

＊ダークグレーモデルDP-105Bもご用意しております。＊DM-D110MJには、延長支柱が同梱されております。

●DM-D110ST／DM-D110STB



＊ボールユニット使用時の高さは約390mmです。

●DM-D110MJ



＊同梱の延長支柱使用時の高さは455mmです。

＊接続については15ページの接続対応表/接続配線図をご参照ください。

DM-D210ST

カスタマーディスプレー

TMシリーズに直接取り付けできる、マウントタイプもご用意。

DM-D210MJ

見やすい大型ディスプレー。

＊延長支柱を使わない場合の製品画像です。

- **見やすい大型フォント**　11mm×7mmの大型フォントを20桁×2行のドットマトリクスで表示。広角度で認識可能です。
- **角度・高さの調整が可能**　表示パネルは上下左右で調整可能。同梱の延長支柱を使えば高さを2段階調節できます。
- **カンマ・ピリオド個別表示**　ダウンロードで外字登録も可能。ウィンドー機能により特定範囲の画面制御も可能です。

●DM-D210ST



＊同梱の延長支柱を使わない場合の高さは383mmです。

●DM-D210MJ



＊同梱の延長支柱を使わない場合の高さは355mmです。

＊接続については15ページの接続対応表/接続配線図をご参照ください。

仕様

		DM-D110シリーズ		DM-D210シリーズ	
型番	ボディーカラー：クールホワイト	DM-D500	DM-D110ST	DM-D110MJ	DM-D210ST	DM-D210MJ
	ボディーカラー：ダークグレー	――	DM-D110STB	――	――	――
表示方式		蛍光管表示				
表示文字数		フォントA使用時最大32桁×4行／フォントB使用時最大42桁×8行	40文字（20桁×2行、5×7ドットマトリクス）			
表示色		グリーン（505nm）				
輝度		300cd/㎡	690cd/㎡		700cd/㎡	
文字種		英数字95文字、国際文字37文字、グラフィック文字128文字×12ページ、漢字JIS第一・第二水準	英数字95文字、国際文字37文字、グラフィック文字128文字×12ページ			
文字構成		フォントA 8×16ドット／フォントB 5×7／漢字16×16ドット、カーソル、ピリオド、コンマ、アナウンシエータ	5×7ドットマトリクス、カーソル		5×7ドットマトリクス、コンマ、ピリオド、アナウンシエータ	
文字サイズ		フォントA 4.4×8.8mm／フォントB 3.3×4.4mm／漢字8.8×8.8mm	3.5×5.0mm		6.5×11.3mm	
文字ピッチ		――	5.2mm		9.9mm	
インターフェイス	規格	RS-232C準拠				
	コネクター	RJ-45	D-Sub25ピン（メス）	RJ-45	D-Sub25ピン（メス）	RJ-45
信頼性		寿命30,000時間（蛍光表示管のみ）	寿命20,000時間			
電源電圧		DC 24V	DC 24V±10%			
消費電力		平均　約6W	平均　約2W		平均　約6W	
外形寸法	表示部	212.9（W）×51（D）×83（H）mm	165（W）×50.5（D）×69（H）mm		260（W）×60（D）×83（H）mm	
	ベース部	――	165（W）×110（D）×63（H）mm	78（W）×164（D）×260（H）mm	260（W）×110（D）×53（H）mm	78（W）×164（D）×260（H）mm
	外形	専用スタンド接続時外形寸法参照	165（W）×110（D）×135（H）mm	165（W）×164（D）×331or451（H）mm	260（W）×110（D）×383or503（H）mm	260（W）×164（D）×360or480（H）mm
質量		約0.46kg	約0.67kg	約0.55kg	約0.98kg	約0.85kg
チルト角度		最大48°（4段階5ポジション）	最大48°（4段階）		最大36°（3段階）	
水平回転角度		最大90°（左右各45°）	最大90°		最大330°	
EMI規格		VCCIクラスA、JEIDA-52	VCCIクラスA			
電源供給		DP-502組み合わせ時はTMプリンターより供給（DP-501組み合わせ時はPS-180、AC-170が必要となります。）	PS-180、AC-170（別売）	TMプリンターより供給	PS-180、AC-170（別売）	TMプリンターより供給
オプション		DP-105（ボールユニット、DM-D500+DP-501用）	ボールユニットクールホワイト（DP-105） ボールユニットダークグレー（DP-105B）		——	

＊接続については15ページの接続対応表/接続配線図をご参照ください。

専用スタンド接続時外形寸法

DM-D500+DP-501	212.9（W）×117.8（D）×147.5（H）mm
DM-D500+DP-502	212.9（W）×164（D）×343（H）mm

用途にぴったりのサイズをご用意したキャッシュドロアー。

DLA-58EDⅢ

DMA-48EDⅢ



クールホワイト　ダークグレー

DSA-35EDⅢ



クールホワイト　ダークグレー

仕様

		DLA-58EDⅢ	DMA-48EDⅢ	DSA-35EDⅢ
型番	ボディーカラー：クールホワイト	DLA-58ED3	DMA-48ED3	DSA-35ED3
	ボディーカラー：ダークグレー	——	DMA-48ED3B	DSA-35ED3B
金種		4札6硬貨	4札8硬貨	3札5硬貨
インターフェイス		6ピンモジュラー		
外形寸法		440（W）×460（D）×117（H）mm	405（W）×480（D）×112（H）mm	330（W）×460（D）×104（H）mm
質量		約8.5kg	約7.5kg	約7kg
その他		電源ユニット本体（PS-180）内蔵可能		

＊パソコンと直接接続はできません。TMシリーズのプリンターに接続してください（TM-C100、TM-C3400を除く）。＊添付のカギを紛失しないようご注意ください。

接続対応表／接続配線図

TMシリーズ／DM-Dシリーズ接続対応表

TMシリーズ					カスタマーディスプレー　DM-Dシリーズ（接続パターン）					
機種	インターフェイス※1	DM-Dコネクター有無		マウント用金具取り付け可否	スタンドタイプ			マウントタイプ		
		本体部	インターフェイス部		DM-D110ST	DM-D210ST	DM-D500 +DP-501	DM-D110MJ	DM-D210MJ	DM-D500 +DP-502
TM-T70 TM-T90 TM-L90 TM-U220 TM-U295	シリアル	×	×	×	Aパターン、Bパターン			×		
	パラレル	×	×	×	Bパターン			×		
	USB	×	○	×	Bパターン、Cパターン			×		
	Ethernet/無線LAN	×	×	×	Bパターン			×		
TM-T88V	USB/シリアル	×	×	×	Aパターン、Bパターン			×		
	USB/パラレル	×	×	×	Bパターン			×		
	USB	×	○	×	Bパターン、Cパターン			×		
	Ethernet/無線LAN	×	×	×	Bパターン			×		
TM-T90KP	Ethernet/無線LAN	×	×	×	Bパターン			×		
TM-H6000Ⅳ	USB/シリアル	○	×	○	Aパターン、Bパターン、Cパターン			Cパターン		
	USB/パラレル	○	×	○	Bパターン、Cパターン（USB接続のみ）			Cパターン（USB接続のみ）		
TM-U675 TM-U950 TM-U590	シリアル	○	×	○	Aパターン、Bパターン、Cパターン			Cパターン		
	パラレル	○	×	○	Bパターン			×		
	USB	○	○	○	Bパターン、Cパターン			Cパターン		
TM-H5000Ⅱ	シリアル	○	×	×	Aパターン、Bパターン、Cパターン			×		
	パラレル	○	×	×	Bパターン			×		
	USB	○	○	×	Bパターン、Cパターン			×		
TM-C100	USB	×	×	×	Bパターン			×		
TM-C3400	USB / Ethernet	×	×	×	Bパターン			×		

※1:表中のインターフェイスモデルを標準でご用意していない機種もございます。詳細は各製品ページをご確認ください。＊TM-T88V-iシリーズ、TM-T70-iシリーズはいずれの接続パターンにも対応しておりません。

Aパターン（パススルー接続）

＜接続配線例＞

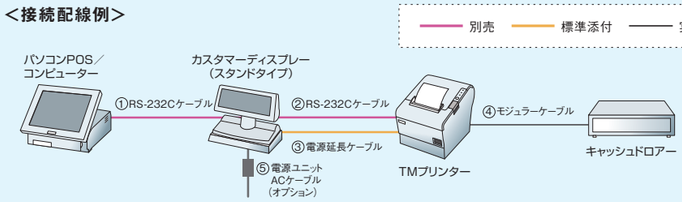

	使用ケーブル
①	OI-C01（RS-232Cケーブル）
②	DM-D110STの場合:OI-C01（RS-232Cケーブル） DM-D210STの場合:KRS-107K（RS-232Cケーブル）
③	カスターマディスプレー標準添付の電源延長ケーブル
④	キャッシュドロアー実装のモジュラーケーブル
⑤	PS-180（電源ユニット）/AC-170（ACケーブル）それぞれオプション※2

※2:TM-U220は、電源ユニット、ACケーブル標準添付。

Bパターン（スタンドアローン接続）

＜接続配線例＞

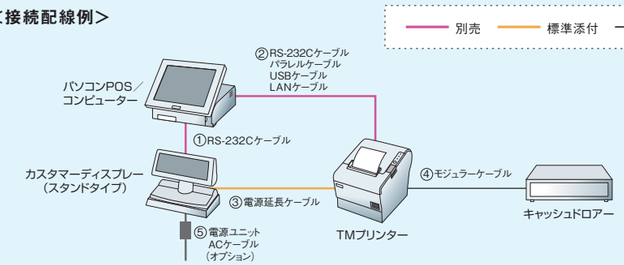

	使用ケーブル
①	OI-C01（RS-232Cケーブル）
②	各インターフェイス用ケーブル※3
③	カスタマーディスプレー標準添付の電源延長ケーブル※4
④	キャッシュドロアー実装のモジュラーケーブル※5
⑤	PS-180（電源ユニット）/AC-170（ACケーブル）それぞれオプション※6

※3:詳細は16ページのケーブル一覧をご確認ください。なお、LANケーブルや無線LAN環境については使用状況に応じて市販のものをご利用ください。
※4:TM-C3400,TM-C100の場合、電源延長ケーブルは使用できません。プリンター（標準添付）、カスタマーディスプレー（オプション）それぞれにパワーサプライが必要です。
※5:TM-C3400、TM-C100、TM-T90KPの場合、キャッシュドロアーを接続することはできません。
※6:TM-C3400、TM-C100、TM-U220は、電源ユニット、ACケーブル標準添付。

Cパターン（Y接続）

＜接続配線例＞

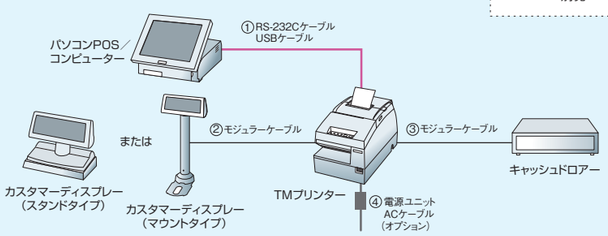

	使用ケーブル
①	各インターフェイス用ケーブル※7
②	カスタマーディスプレー実装のモジュラーケーブル※8
③	キャッシュドロアー実装のモジュラーケーブル
④	PS-180（電源ユニット）/AC-170（ACケーブル）それぞれオプション

※7:詳細は16ページのケーブル一覧をご確認ください。
※8:スタンドタイプのカスタマーディスプレーの場合は、表示部から出ているケーブルをTMプリンターに接続してください。また、TMプリンターがUSBモデルの場合は、インターフェイス部横のDM-Dコネクターに接続してください（カスタマーディスプレーの設定変更が必要です）。

主な消耗品／オプション

用紙

サーマルレシートロール紙

型番	紙幅	紙種	外径	紙厚	芯 内径	芯 外径	対応機種	入数
TRP080-80H	80mm	高保存タイプ	80mm	0.075mm	12mm	18mm	TM-T70/TM-T88V/TM-T90/TM-T90KP/TM-H5000Ⅱ/TM-H6000Ⅳ/TM-L90/TM-T88Vi-i/TM-T70-i	3巻
NTP080-80※9		ノーマル	80mm	0.065mm	12mm	18mm	TM-T70/TM-T88V/TM-T90/TM-T90KP/TM-H5000Ⅱ/TM-H6000Ⅳ/TM-L90/TM-T88Vi-i/TM-T70-i	3巻
NTP080-ATG		厚紙タイプ	90mm	0.145mm	25.4mm	31.4mm	TM-L90（オートカッターモデルのみ）	3巻
NTP060-80※9	60mm	ノーマル	80mm	0.065mm	12mm	18mm	TM-L90	3巻
NTP058-80※9	58mm	ノーマル	80mm	0.065mm	12mm	18mm	TM-T70/TM-T88V/TM-T90/TM-T88V-i/TM-T70-i	3巻
TRP058-80H		高保存タイプ	80mm	0.075mm	12mm	18mm	TM-T70/TM-T88V/TM-T90/TM-T88V-i/TM-T70-i	3巻

※9:指定品：（株）中川製作所製。

TM-L90 専用サーマルラベルロール紙

型番	紙幅	紙種	外径	ラベルサイズ W×L	枚数／1巻	対応機種	入数
TRL080-901	80mm	ノーマル/ダイカットラベル	90mm	76×25.4mm	約1260枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL080-902		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	76×50.8mm	約680枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL080-903		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	76×76.2mm	約470枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL080-904		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	76×101.6mm	約360枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
NTL080-ZEN		ノーマル/全面ラベル	90mm	76(W)mm	–	オートカッターモデル	3巻
NTL080-ZHI		高保存/全面ラベル	90mm	76(W)mm	–	オートカッターモデル	3巻
TRL060-901	60mm	ノーマル/ダイカットラベル	90mm	56×25.4mm	約1260枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL060-902		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	56×50.8mm	約680枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL060-903		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	56×76.2mm	約470枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL060-904		ノーマル/ダイカットラベル	90mm	56×101.6mm	約360枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
NTL060-80		ノーマル/ダイカットラベル	80mm	56×25.4mm	約1100枚	オートカッターモデル	4巻
TRL054-32K	54mm	検体用/ダイカットラベル	90mm	50×32.0mm	約1000枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻
TRL038-901	38mm	ノーマル/ダイカットラベル	90mm	34×25.4mm	約1260枚	オートカッターモデル/ピーラーモデル	3巻

TM-C3400専用ロール紙

＊BM:ブラックマーク

型番	紙幅	用紙タイプ	紙種	外径	ラベルサイズ W×L	ラベル枚数	入数
C34SB001	112mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	108×174.8mm	約200枚	10巻
C34SB003	109mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	105(W)mm	–	10巻
C34SB005		全面ラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	105(W)mm	–	10巻
C34SA006	105mm	レシート	普通紙	101.4mm	–	–	10巻
C34SA007		レシート	ファイン紙	101.4mm	–	–	10巻
C34SA011	87mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	83(W)mm	–	10巻
C34SA008	86mm	レシート	PETフィルム	101.4mm	–	–	10巻
C34SA009		レシート	ファイン紙	101.4mm	–	–	10巻
C34SA005	84mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	80×100mm	約340枚	10巻
C34SB002		ダイカットラベル	普通紙ラベル	101.4mm	80×115mm	約410枚	10巻
C34SB004	80mm	全面ラベル	普通紙ラベル	101.4mm	76(W)mm	–	10巻
C34SB006		全面ラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	76(W)mm	–	10巻
C34SA010	76mm	ダイカットラベル	ファイン紙ラベル	101.4mm	72×51mm	約660枚	10巻
C34SA001	54mm	ダイカットラベル(BM入り)	ファイン紙ラベル	101.4mm	50×35mm	約940枚	10巻

TM-C100 専用ロール紙・カット紙

型番	紙幅	紙種	外径	芯 内径	芯 外径	ラベルサイズ	対応機種	入数
ENP105-090	105mm	普通ロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル/モノクロモデル	3巻
ENL105-090		普通ラベル紙（全面）	90mm	38mm	44mm	103(W)mm	カラーモデル/モノクロモデル	3巻
EFP105-090		ファインロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル	3巻
EAP105-090		マットロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル	3巻
ENL090-090	90mm	普通ラベル紙（全面）	90mm	38mm	44mm	88(W)mm	カラーモデル/モノクロモデル	3巻
ENP076-090	76mm	普通ロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル/モノクロモデル	3巻
ENL076-090		普通ラベル紙（全面）	90mm	38mm	44mm	74(W)mm	カラーモデル/モノクロモデル	3巻
EFP076-090		ファインロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル	3巻
EAP076-090		マットロール紙	90mm	38mm	44mm	–	カラーモデル	3巻
ENS105-148	–	普通カット紙（A6サイズ）	–	–	–	–	カラーモデル/モノクロモデル	500枚
EFS105-148		専用ファインカット紙（A6サイズ）	–	–	–	–	カラーモデル	250枚

インクジェット・ドットインパクトプリンターロール用紙

型番	紙幅	紙種	外径	ラベルサイズ	対応機種	入数
ESL076-083	76mm	普通ラベル紙（全面）	83mm	74(W)mm	TM-J2100/TM-J2000	3巻
NFP076-1PL		普通紙	80mm	–	TM-J2100/TM-J2000/TM-U675/TM-U220	5巻
NFP076-2PL		普通紙(複写紙:オリジナル+1枚)	80mm	–	TM-U675/TM-U220	5巻
NFP070-1PL	70mm	普通紙	83mm	–	TM-U950	5巻

リストバンド

TM-C3400専用リストバンド※10

型番	タイプ	形状	内容	入数
WB-L1	大人用	ワイド	リストバンド80本/巻・留め具400個	5巻
WB-M1	大人用	ストレート	リストバンド80本/巻・留め具400個	5巻
WB-S1	小児用	ストレート	リストバンド100本/巻・留め具400個	4巻
[リストバンド専用アタッチメント] OT-WA34	—	—	プリンター（TM-C3400）本体装着	1個

※10:リストバンドを使用する際は、専用のアタッチメントを装着する必要があります。

リボンカセット

リボンカセット

型番	仕様	対応機種	入数
ERC-27B	黒	TM-U295	1本
ERC-31B	黒	TM-H5000Ⅱ/U950/U590	1本
ERC-32B	黒	TM-H6000Ⅳ/U675	1本
ERC-38B	黒	TM-U300/U210/U220	1本
ERC-38BR	黒/赤	TM-U300/U210/U220	1本

インクカートリッジ

インクカートリッジ

型番	仕様	対応機種	入数
SJIC9P	4色(CMYK):顔料インク	TM-C100 カラーモデル専用	1本
SJIC10PK	単色・黒:顔料インク	TM-C100 モノクロモデル専用	1本
SJIC3K	主色・黒:染料インク	TM-J2100用(R/G/B各タイプ用)	1本
SJIC4R	副色・赤:染料インク	TM-J2100 Rタイプ専用	1本
SJIC4G	副色・緑:染料インク	TM-J2100 Gタイプ専用	1本
SJIC4B	副色・青:染料インク	TM-J2100 Bタイプ専用	1本
SJIC5K	単色・黒:染料インク	TM-J2000専用	1本
SJIC15P	3色(CMY) :顔料インク	TM-C3400専用	1本

ケーブル

ケーブル

型番	仕様	入数
OI-C01	RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル、D-Sub9ピンメス-D-Sub25ピンオス(2.0m)	1本
KRS-107K※11	RS-232Cインターフェイス用クロスケーブル、D-Sub25ピンオス-D-Sub25ピンオス(1.5m)	1本
PRCB4N	IEEE1284双方向パラレルケーブル(1.8m)	1本
USBCB2	USBケーブル(1.8m)	1本

※11:TMプリンターとDM-D210ST接続時のみ使用。

電源／オプション

電源／オプション

型番	仕様	対応機種	入数
PS-180	電源ユニット(本体)	TMシリーズ※12	1個
AC-170	PS-180用ACケーブル	TMシリーズ※12	1本
WH-10	壁掛け金具	TM-T90/TM-L90/TM-T88V/TM-U220(B-Dタイプ)	1個
WT-5000	フロント拡張テーブル	TM-H5000Ⅱ	1個
SU-C1RL	ロール紙ユニット	TM-C100	1個
SU-C1AS	ASFユニット	TM-C100	1個
OT-CC70W	ケーブルコネクターカバー(クールホワイト)	TM-T70/TM-T70-i	1個
OT-CC70B	ケーブルコネクターカバー(ダークグレー)	TM-T70/TM-T70-i	1個
OT-BX885W	電源ボックス(クールホワイト)	TM-T88V	1個
OT-BX885B	電源ボックス(ダークグレー)	TM-T88V	1個
OT-BZ20	外付けブザー(ダークグレー)	TM-T88V/TM-T88V-i	1個
OT-WL01	無線LANケーブルセット	TM-T88V-i/TM-T70-i	1個

※12:TM-C3400、TM-C100、TM-U220、TM-T88V-i、TM-T70-iは除く。

消耗品は純正品・指定品をお勧めいたします。

プリンターの性能を最大限に発揮する為にエプソン純正品・指定品のリボンカセット、インクカートリッジおよびプリンター用紙を使用されることをお勧めいたします。
純正品・指定品以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

エプソンならではのきめ細かさで、ご購入後も安心の 保守サービス。

アフターサービスも高性能のひとつと考えるエプソンでは、ご購入後のフォロー体制にも万全を期しております。
快適に長く、お使いいただけるように保証期間が過ぎても、安心感が継続するエプソンサービスパックや
全国24時間365日対応などの年間保守契約をご用意しております。

保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後に右記の期間内に故障が起こった場合は無償で修理いたします。＊消耗品は、保証対象外となります。

対象機種	期　間	内　容
TMシリーズ本体	購入後1年間	持込修理保証

エプソンサービスパック（1年間/3年間/4年間/5年間）

製品と一緒に出張保守もご購入いただけるよう、エプソンサービスパックをご用意いたしました。万が一製品が故障した場合でも、エプソンサービスパックの登録期間内であれば、優先的にお客様のご指定場所へ出張修理にお伺いいたします。また、出張修理の依頼はもちろん、故障かどうかわからない場合のお問い合せなども一ヶ所でお受けできる「専用ヘルプデスク」や「WEBサポート（http://www.epson.jp/sp/）」もご利用いただけます。

型　番	TM-C100シリーズ、TM-U220シリーズ、TM-U295シリーズ、TM-T88Vシリーズ、TM-T88V-iシリーズ※1、TM-T70-iシリーズ※1 TM-L90/L90P、TML90H301/L90PH101、TM-T70E221/T70E222/T70E521/T70E522/T70P211/T70P212 TM-T70P511/T70P512/T70S201/T70S202/T70S501/T70S502/T70U241/T70U242/T70U541/T70U542、 TM-U590/U590P、TM-T90/T90P、TMT90U101/T90U141			
形　態	出張			
期　間	購入同時1年	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
パック型番	HTMPRLW1	HTMPRLW3	HTMPRLW4	HTMPRLW5
価　格	¥7,500（税込¥7,875）	¥33,000（税込¥34,650）	¥42,000（税込¥44,100）	¥47,000（税込¥49,350）
型　番	TM-U675シリーズ、TML90U101/L90UH311、TM-T70W233/T70W234/T70W533/T70W534			
形　態	出張			
期　間	購入同時1年	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
パック型番	HTMPRLM1	HTMPRLM3	HTMPRLM4	HTMPRLM5
価　格	¥8,500（税込¥8,925）	¥39,000（税込¥40,950）	¥48,000（税込¥50,400）	¥54,000（税込¥56,700）
型　番	TM-U590U、TML90E211/L90W222/L90EH321、TMT90E121/T90E211/T90W231/TM-T90KPシリーズ			
形　態	出張			
期　間	購入同時1年	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
パック型番	HTMPRMD1	HTMPRMD3	HTMPRMD4	HTMPRMD5
価　格	¥10,000（税込¥10,500）	¥45,000（税込¥47,250）	¥56,000（税込¥58,800）	¥63,000（税込¥66,150）
型　番	TM-U950シリーズ、TM-H50002/H50002P、TM-H6000Ⅳシリーズ、TM-C3400U/C3400E			
形　態	出張			
期　間	購入同時1年	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
パック型番	HTMPRMH1	HTMPRMH3	HTMPRMH4	HTMPRMH5
価　格	¥11,500（税込¥12,075）	¥51,000（税込¥53,550）	¥64,000（税込¥67,200）	¥72,000（税込¥75,600）
型　番	TM-H50002U			
形　態	出張			
期　間	購入同時1年	購入同時3年	購入同時4年	購入同時5年
パック型番	HTMPRHG1	HTMPRHG3	HTMPRHG4	HTMPRHG5
価　格	¥12,500（税込¥13,125）	¥57,000（税込¥59,850）	¥70,000（税込¥73,500）	¥78,000（税込¥81,900）

※1:保守登録の際は、Webコンテンツ・スタイルシートのダウンロードが可能なURLのご提示、あるいはコンテンツのZIPファイルのご提供が必要になります。詳しくはエプソンサービスパック登録書をご確認ください。＊上記の料金は、カスタマーディスプレー1台を含みます。＊ケーブルおよびボール類は、サービスパック対象外となります。＊対象製品と同時に販売した純正オプション（カスタマーディスプレー、キャッシュドロアー、電源など）のサービスパックへの登録もお願いいたします。＊修理時に製品の製造番号が変更となる場合があります。＊エプソンサービスパックをご購入・ご登録いただけるのは、対象製品の保証期間内となります。エプソンサービスパックは、対象製品購入時より所定の年数（1年間、3年間、4年間、5年間）の保守対応となります。＊本サービスのご提供は、所定の手続きが完了している対象製品のみとなります。＊受付・対応時間は、月～金曜日の9:00～17:30までとなります（祝日・弊社指定休日は除く）。＊対象製品の設置場所が離島・山間地の場合は、修理発生時に別途料金が必要となります。＊本サービスのご提供は、国内限定とさせていただきます。＊エプソンサービスパックは、お近くの取扱販売店でお求めください。

持込修理

お客様のご都合に合わせて故障品をいったんお預かりして、エプソン修理センターで修理します。保証期間経過後の修理料金は、故障品をお預かり都度お支払いいただきます。

エプソン修理センター　**http://www.epson.jp/support/**　エプソンサービス（株）【受付時間】9:00～17:30　月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

	所在地	TEL	FAX
札幌修理センター	北海道札幌市白石区栄通4-2-7 エプソンサービス（株）	011-805-2886	011-805-2882
松本修理センター	長野県松本市神林1563 エプソンサービス（株）	050-3155-7110	0263-86-7698
東京修理センター	東京都日野市日野347 エプソンサービス（株）	050-3155-7120	042-581-6120
鳥取修理センター	鳥取県鳥取市南栄町26-1 エプソンリペア（株）	050-3155-7140	0857-32-8290
福岡修理センター	福岡県福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス（株）	050-3155-7130	092-622-8934
沖縄修理センター	沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス（株）	098-852-1420	098-852-1422

＊上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービス「KDDI光ダイレクト」を利用しています。上記050で始まる電話番号をご利用いただけない場合は、次の番号までおかけ直しください。●松本修理センター:0263-86-7660　●東京修理センター:042-584-8070　●福岡修理センター:092-622-8922　＊エプソンサービス（株）は、エプソンの持込集中修理センターです。＊予告なく住所・連絡先が変更される場合がございますのでご了承ください。＊修理期間中の代替機は、ご用意しておりません。

スポット出張修理

お客様からのご依頼によりサービスエンジニアを派遣し、現地にて修理（一部製品代替交換）を行ないます。保証期間内外に関わらず修理料金は、お客様からのご依頼の都度お支払いいただきます。

年間保守契約

あらかじめ一定額の年間保守契約料金をお支払いいただくことで、保守契約の範囲内であれば優先的に何度でも無償で修理対応いたします。故障品をいったんお預かりしてエプソン修理センターで迅速に修理する「持込保守契約」や、急なトラブルにも迅速に対応しお客様の負担を大幅に軽減する全国24時間365日対応※2などの「出張保守契約」をご用意しております。＊2:離島・遠隔地・天候などの条件により、一部対応できない場合があります。

年間保守契約料金例／365日9:00～21:00出張保守対応1年間の場合	標準メニュー年間保守契約料金＋¥30,000（税込¥31,500）/年間

＊対応時間に応じて料金は変わります。詳細は取扱販売店または弊社営業までお問い合わせください。

エプソンサスポートコールセンター　年間保守契約に関するお問い合わせ・出張修理のお申し込み先

ナビダイヤル **0570-004-105**　【受付時間】9:00～17:30　月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）

＊ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ（株）の電話サービスの名称です。＊PHS端末など一部ご利用いただけない場合があります。その場合は042-582-9014へお問い合わせください。

保守サービスに含まれないもの

●リボンカートリッジ、用紙・帳票などの消耗品の交換または補充。●製品に付随するプログラム、データ、記憶媒体、ソフトウェア保守など。●故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正、または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整。●天災地変などの事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホール等の重修理。●製品本体、消耗品の弊社基準に基づく寿命を超えた使用により生じた故障および損傷。●お客様がエプソン修理センターに製品を送付する際の輸送中の破損・事故に起因する製品の故障の修理調整。●製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い。●他の機器への接続、適正でない設置環境、ならびに入力電圧の不適正使用に起因する製品の故障の修理調整。●使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整。●保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス。

＊保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店および、エプソンサスポートコールセンターまでお願いいたします。

システム開発者様向けサービス

システム開発の効率化をバックアップするために、
TMシリーズの制御に必要な技術情報を弊社ホームページ上で公開しております。

- ドライバーダウンロード
- マニュアルダウンロード（詳細取扱説明書）
- 各種ユーティリティー
- ヘルプデスク（WEBお問い合わせフォームによるお問い合わせ）
- FAQ

制御用ドライバー
OPOS ADK（OPOSドライバー）、Windowsドライバーをご用意しています。最新のバージョンをご使用になる場合は弊社ホームページより無償でダウンロード可能です。また、各ドライバーの機能の特徴、使用方法や、バージョンごとの対応機種、対応OSなどの詳細情報もご確認いただけます。
＊ドライバーのダウンロードの際にはユーザー登録が必要となります。＊ホームページに掲載されているドライバーは予告無く変更することもございますので、ダウンロードされたドライバーをバックアップ保存されることをお勧めいたします。

詳細取扱説明書
TMシリーズのシステム開発者様向けの説明書です。ハードウェアのスペックや取扱い方法のほか、ユーティリティーの操作方法、各種設定方法など、システム開発に必要な技術情報が総合的に記載されています。弊社ホームページよりダウンロード可能ですので、システム開発時に参照いただくほか、製品ご購入前でも機器の詳細をご確認いただくことができます。

各種ユーティリティー
TMシリーズやカスタマーディスプレー用ユーティリティーをご用意。機器設定、システム運用に必要なユーティリティーをそろえています。使いやすいユーティリティーにより、システム構築工数の軽減や、システム運用時の更なる使い勝手向上に貢献いたします。

エプソンPOS製品ヘルプデスク
TMシリーズ製品の機器制御に関する技術的なお問い合わせに無償で対応するヘルプデスクをご用意しております。詳細は弊社ホームページをご参照ください。＊製品の一般的な仕様については弊社インフォメーションセンターまでお問い合わせください。

各種FAQ
システム開発に関するよくあるお問い合わせをFAQの形式で掲載しております。ドライバーの機器制御方法や、問題の切り分け方法などを分かりやすく記載しております。

システム提案・開発・導入支援サイト　EpsonPartner'sNet　http://partner.epson.jp

製品一覧

	型番	仕様概要 印字方法	ロール紙サイズ(mm)	ボディーカラー	インターフェイス I/F	DKD※1	備考
TM-T70	TM-T70S201	ラインサーマル	80	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-T70P211	ラインサーマル	80	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-T70U241	ラインサーマル	80	クールホワイト	USB	○	—
	TM-T70E221	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TM-T70W233※3	ラインサーマル	80	クールホワイト	無線LAN※3	○	—
	TM-T70S202	ラインサーマル	80	ダークグレー	シリアル	○	—
	TM-T70P212	ラインサーマル	80	ダークグレー	パラレル	○	—
	TM-T70U242	ラインサーマル	80	ダークグレー	USB	○	—
	TM-T70E222	ラインサーマル	80	ダークグレー	Ethernet	○	—
	TM-T70W234※3	ラインサーマル	80	ダークグレー	無線LAN※3	○	—
	TM-T70S501	ラインサーマル	58	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-T70P511	ラインサーマル	58	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-T70U541	ラインサーマル	58	クールホワイト	USB	○	—
	TM-T70E521	ラインサーマル	58	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TM-T70W533※3	ラインサーマル	58	クールホワイト	無線LAN※3	○	—
	TM-T70S502	ラインサーマル	58	ダークグレー	シリアル	○	—
	TM-T70P512	ラインサーマル	58	ダークグレー	パラレル	○	—
	TM-T70U542	ラインサーマル	58	ダークグレー	USB	○	—
	TM-T70E522	ラインサーマル	58	ダークグレー	Ethernet	○	—
	TM-T70W534※3	ラインサーマル	58	ダークグレー	無線LAN※3	○	—
TM-T88V	TM885US001	ラインサーマル	80	クールホワイト	USB/シリアル	○	—
	TM885UP801	ラインサーマル	80	クールホワイト	USB/パラレル	○	—
	TM885UD481	ラインサーマル	80	クールホワイト	USB	○	—
	TM885E491	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TM885W721※3	ラインサーマル	80	クールホワイト	無線LAN※3	○	—
	TM885US111	ラインサーマル	80	ダークグレー	USB/シリアル	○	—
	TM885UP871	ラインサーマル	80	ダークグレー	USB/パラレル	○	—
	TM885UD521	ラインサーマル	80	ダークグレー	USB	○	—
	TM885E531	ラインサーマル	80	ダークグレー	Ethernet	○	—
	TM885W641※3	ラインサーマル	80	ダークグレー	無線LAN※3	○	—
	TM885US021	ラインサーマル	58	クールホワイト	USB/シリアル	○	—
	TM885UP861	ラインサーマル	58	クールホワイト	USB/パラレル	○	—
	TM885UD501	ラインサーマル	58	クールホワイト	USB	○	—
	TM885E511	ラインサーマル	58	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TM885US512	ラインサーマル	58	ダークグレー	USB/シリアル	○	—
	TM885UP872	ラインサーマル	58	ダークグレー	USB/パラレル	○	—
	TM885UD522	ラインサーマル	58	ダークグレー	USB	○	—
	TM885E532	ラインサーマル	58	ダークグレー	Ethernet	○	—
TM-T90	TM-T90	ラインサーマル	58	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-T90P	ラインサーマル	58	クールホワイト	パラレル	○	—
	TMT90U101	ラインサーマル	58	クールホワイト	USB	○	—
	TMT90E121	ラインサーマル	58	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TMT90U141	ラインサーマル	80	クールホワイト	USB	○	—
	TMT90E211	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet	○	—
	TMT90W231※3	ラインサーマル	80	クールホワイト	無線LAN※3	○	—
TM-T90KP	TM-T90KPE	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet	×	—
	TM-T90KPW※3	ラインサーマル	80	クールホワイト	無線LAN※3	×	—

	型番	仕様概要 印字方法	ロール紙サイズ(mm)	ボディーカラー	インターフェイス I/F	DKD※1	備考
TM-L90	TM-L90	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	シリアル	○	オートカッターモデル
	TM-L90P	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	パラレル	○	オートカッターモデル
	TML90U101	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	USB	○	オートカッターモデル
	TML90E211	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	Ethernet	○	オートカッターモデル
	TML90W222※3	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	無線LAN※3	○	オートカッターモデル
	TML90H301	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	シリアル	○	ピーラーモデル
	TML90PH101	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	パラレル	○	ピーラーモデル
	TML90UH311	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	USB	○	ピーラーモデル
	TML90EH321	ラインサーマル	80/60/38可変※2	クールホワイト	Ethernet	○	ピーラーモデル
TM-T88V-i	TMT885I770	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT885I772	ラインサーマル	80	ダークグレイ	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT885I771	ラインサーマル	58	クールホワイト	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT885I773	ラインサーマル	58	ダークグレイ	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
TM-T70-i	TMT70I770	ラインサーマル	80	クールホワイト	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT70I772	ラインサーマル	80	ダークグレイ	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT70I771	ラインサーマル	58	クールホワイト	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
	TMT70I773	ラインサーマル	58	ダークグレイ	Ethernet 無線LAN※3※5	○	—
TM-C3400	TM-C3400U	インクジェット(カラー)	30～112※4	ホワイト	USB	×	—
	TM-C3400E	インクジェット(カラー)	30～112※4	ホワイト	Ethernet	×	—
TM-C100	TM-C100RL	インクジェット(カラー)	45～105	クールホワイト	USB	×	—
	TM-C100AS	インクジェット(カラー)	—	クールホワイト	USB	×	—
	TM-C100RLK	インクジェット(モノクロ)	45～105	クールホワイト	USB	×	—
	TM-C100ASK	インクジェット(モノクロ)	—	クールホワイト	USB	×	—
TM-H6000Ⅳ	TM-H60004US	ラインサーマル インパクトドット	80	クールホワイト	USB/シリアル	○	—
	TM-H60004UP	ラインサーマル インパクトドット	80	クールホワイト	USB/パラレル	○	—
TM-H5000Ⅱ	TM-H50002	ラインサーマル インパクトドット	80	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-H50002P	ラインサーマル インパクトドット	80	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-H50002U	ラインサーマル インパクトドット	80	クールホワイト	USB	○	—
TM-U675	TM-U675	インパクトドット	76	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U675P	インパクトドット	76	クールホワイト	パラレル	○	—
TM-U950	TM-U950	インパクトドット	70	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U950P	インパクトドット	70	クールホワイト	パラレル	○	—
TM-U220	TM-U220A	インパクトドット	76	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U220PA	インパクトドット	76	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-U220B	インパクトドット	76	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U220PB	インパクトドット	76	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-U220D	インパクトドット	76	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U220PD	インパクトドット	76	クールホワイト	パラレル	○	—
TM-U590	TM-U590	インパクトドット	—	クールホワイト	シリアル	○	—
	TM-U590P	インパクトドット	—	クールホワイト	パラレル	○	—
	TM-U590U	インパクトドット	—	クールホワイト	USB	○	—
TM-U295	TM-U295	インパクトドット	—	クールホワイト	シリアル	○	漢字非対応
	TM-U295P	インパクトドット	—	クールホワイト	パラレル	○	漢字非対応
	TM-U295DG	インパクトドット	—	ダークグレー	シリアル	○	漢字非対応
	TM-U295PDG	インパクトドット	—	ダークグレー	パラレル	○	漢字非対応

※1:DKD=エプソン製キャッシュドロアー用インターフェイス　※2:38～70mmの範囲では、1mm単位で可変。※3:無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://www.epson.jp/wlan/をご覧ください。セキュリティー対策を施さず、あるいは無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティーの問題が発生してしまった場合、弊社はこれによって生じた損害に対する責任を負いかねます。また、本製品の使用周波数は、電子レンジなど多くの機器で使用されています。ご使用になる前に、これらの機器が発する電波の影響がないことをご確認ください(干渉により通信が途切れる場合があります)。※4:用紙種類・タイプ・形状により異なります。詳細は9ページをご覧ください。※5:別売オプション「OT-WL01」使用時。＊電源ユニット(PS-180)、ACケーブル(AC-170)は別売です(TM-C100、TM-U220、TM-C3400、TM-T88V-i、TM-T70-iは除く)。＊PC接続用ケーブルは別売です(TM-C3400UはUSBケーブルを同梱しています)。＊価格については取扱販売店にお問い合わせください。

システム提案・開発・導入支援サイト　EpsonPartner'sNet　http://partner.epson.jp

「TMシリーズ」に関するお問い合わせ・資料請求は下記まで

KDDIダイレクト **050-3155-7020**

＜受付時間＞ 9:00～17:30　月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)

＊左記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。左記電話番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の固定電話(一般回線)からおかけいただくか、042-585-8525までおかけ直しください。

ホームページ ▶ http://www.epson.jp/tm/

使用限定について　本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断ください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に必ず取扱説明書を読み、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。●カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。●EPSON、ESC/POSはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。●このカタログに掲載されている仕様およびデザインは、2012年2月現在のものです。予告なく変更することもございますのでご了承ください。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON　エプソン販売 株式会社　〒160-8324　東京都新宿区西新宿6-24-1　西新宿三井ビル24階　セイコーエプソン株式会社　〒392-8502　長野県諏訪市大和3-3-5

エプソンのホームページ　http://www.epson.jp

各種製品情報、各種ドライバー類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

●ショールーム(エプソンスクエア)　東京地区:新宿　月～金曜日(祝日・弊社指定休日を除く)
詳細はホームページでご確認ください。http://www.epson.jp/showroom/square/
●消耗品は、お近くの取扱販売店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。
エプソンダイレクトショップ(http://epson.jp/shop 0120-956-285)
電話番号のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上おかけください。

●お求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当社へ。

カタログコード:CLTMSG7 A(2012年2月28日現在)